

► CBN brusný kolík





Provedení:

- Přesné brusné kolíky s kvalitním CBN povrchem (jedna vrstva) s galvanickou vazbou
- Velmi dobrý řezný výkon a vynikající životnost
- Od průměru 8 mm mají brusné kolíky drážku na čelní ploše

Použití:

- Pro obrábění rychlořezné oceli, nástrojové oceli, HSS, materiálů vysoce odolných vůči působení vysokých teplot
- Rychlosti řezu:
 - Broušení za sucha 15–25 m/s,
 - broušení za mokra 20–40 m/s



A = odstupňovaná stopka
N = neodstupňovaná stopka

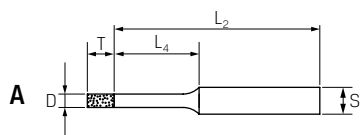

Form
ZY



Č. výr.	453030 Válec Zrnitost B 126 (střední) (RG 4579)	Hlava prům. mm	T mm	L ₄ mm	L ₂ mm	Stopka prům. mm
1,0×4	10,95	1	4	9	36	3
1,4×4	10,10	1,4	4	9	36	3
2,0×4	11,55	2	4	10	36	3
3,0×4	12,55	3	4	19	36	3
4,0×5	12,80	4	5	–	45	3
5,0×5	15,30	5	5	–	45	6
6,0×6	17,35	6	6	19	54	6
8,0×8	22,45	8	8	–	52	3
10,0×8	25,75	10	8	–	52	6
12,0×8	30,40	12	8	–	52	3



Form
KU



Č. výr.	453040 Koule Zrnitost B 126 (střední) (RG 4579)	Hlava prům. mm	L ₄ mm	L ₂ mm	Stopka prům. mm
1,0	12,40	1	10	44	6
2,0	15,40	2	8	43	3
3,0	14,95	3	6	42	3
4,0	16,75	4	5	41	3
5,0	21,60	5	2	40	3
6,0	25,95	6	–	39	6
8,0	32,00	8	10	52	3

► Diamantový brusný kolík





Provedení:

- Přesné brusné kolíky s extrémně tvrdým diamantovým povrchem (jedna vrstva) s galvanickou vazbou
- Velmi dobrý řezný výkon a vynikající životnost
- Od průměru 8 mm mají brusné kolíky drážku na čelní ploše

Použití:

- Pro obrábění duroplastů vyztužených skelnými nebo uhlíkovými vlákny, tvrdokovu, feritu, křemíku, grafitu atd.
- Rychlosti řezu: Broušení za sucha 8–18 m/s, broušení za mokra 15–25 m/s




A = odstupňovaná stopka
N = neodstupňovaná stopka

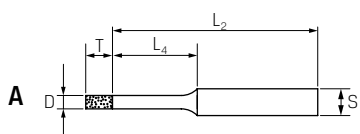

Form
ZY



Č. výr.	454030 Válec Zrnitost D 126 (střední) (RG 4579)	Hlava prům. mm	T mm	L ₄ mm	L ₂ mm	Stopka prům. mm
1,0×4	9,96	1	4	9	36	3
1,4×4	9,20	1,4	4	9	36	3
1,6×4	10,30	1,6	4	10	36	6
2,0×4	10,50	2	4	10	36	3
2,4×4	10,60	2,4	4	14	36	3
3,0×4	11,40	3	4	19	36	3
4,0×5	11,60	4	5	–	45	3
5,0×5	13,90	5	5	–	45	6
6,0×6	15,75	6	6	19	54	6
8,0×8	20,40	8	8	–	52	3
10,0×8	23,40	10	8	–	52	6
12,0×8	27,65	12	8	–	52	3



Form
KU



Č. výr.	454060 Koule Zrnitost D 126 (střední) (RG 4579)	Hlava prům. mm	L ₄ mm	L ₂ mm	Stopka prům. mm
1,0	11,25	1	10	44	6
2,0	14,00	2	8	43	3
3,0	13,60	3	6	42	3
4,0	15,25	4	5	41	3
5,0	19,60	5	2	40	3
6,0	23,60	6	–	39	6
8,0	29,10	8	10	52	6
10,0	37,60	10	5	50	3