


► Vlákniť brusný kotouč COMBICLICK®



Provedení a použití:

- Korund A
- Pro různé aplikace při broušení, od hrubého po jemný výbrus
- Pro průmysl i řemeslo




Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:


Uvedená cena je za kus.

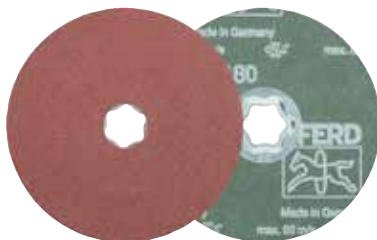

Č. výr.	461230 Korund A (RG 4675)	prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/36	1,91	115	36	13 300
115/60	1,53	115	60	13 300
115/80	1,39	115	80	13 300
125/36	2,02	125	36	12 200
125/60	1,66	125	60	12 200
125/80	1,64	125	80	12 200

Provedení a použití:

- Pro hrubé broušení s vysokým obráběcím výkonem a dobrou životností
- Maximální brusný výkon na výkonných úhlových bruskách za zvýšeného přitlaku




Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:


Uvedená cena je za kus.

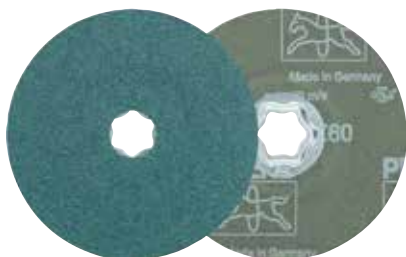

Č. výr.	461232 Zirkon-korund Z (RG 4675)	prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/60	1,56	115	60	13 300
115/80	1,45	115	80	13 300
125/60	1,73	125	60	12 200
125/80	1,68	125	80	12 200

Provedení a použití:

- Pro agresivní broušení s maximálním úběrem materiálu a velmi dobrou životností
- Pro obrábění tvrdých materiálů a vrstev
- Použití především na vysoce výkonných úhlových bruskách




Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:


Uvedená cena je za kus.

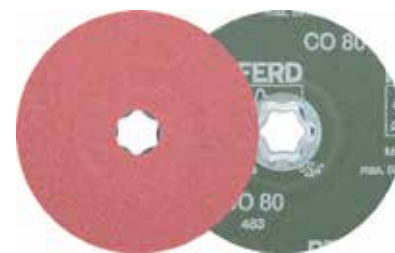

Č. výr.	461234 Keramicke zrno CO (RG 4675)	prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/36	3,14	115	36	13 300
115/60	2,07	115	60	13 300
115/80	1,92	115	80	13 300
125/36	3,37	125	36	12 200
125/60	2,24	125	60	12 200
125/80	2,03	125	80	12 200

Provedení a použití:

- Keramické zrno CO-COOL
- Pro agresivní broušení na tvrdých materiálech, které špatně vedou teplo
- Konstantní výkon díky samoostřícím keramickým zrnům
- Nezanášá se, chladný výbrus



Dodávka:

Pouze po jednotkách balení.

Upozornění:

Uvedená cena je za kus.



Č. výr.	461245 Keramicke zrno CO-COOL (RG 4675)	prům. mm	Zrnitost	max. ot/min ⁻¹
115/36	3,63	115	36	13 300
115/60	2,40	115	60	13 300
115/80	2,16	115	80	13 300
125/36	3,89	125	36	12 200
125/60	2,63	125	60	12 200
125/80	2,39	125	80	12 200

► Opěrný talíř COMBICLICK®



Provedení:

- Opěrný talíř pro všechny nástroje COMBICLICK® na běžně dostupných úhlových bruskách
- Geometrie chladičích drážek zajišťuje vysoký průtok vzduchu, který výrazně snižuje tepelné zatížení brusiva i obrobku
- Patentovaný upínací systém COMBICLICK® minimalizuje časy pro výměnu nástroje
- CC-GT (střední), černá barva
- CC-H-GT (tvrdý), modrá barva




Č. výr.	461238 CC-GT (RG 4675)	pro kotouče prům. mm	Závit	max. ot/min ⁻¹
115/125	30,57	115/125	M14	13 300

Použití:

Pro obrábění ušlechtilé oceli (Inox) použijte přednostně provedení CC-H-GT. Toto provedení má velmi pevné hrany, s nimiž lze dosáhnout vyššího přitlaku.

Upozornění:

Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m/s.



Č. výr.	461246 CC-H-GT (typ Inox) (RG 4675)	pro kotouče prům. mm	Závit	max. ot/min ⁻¹
115/125	30,57	115/125	M14	13 300