

► Orovnávač brusných kotoučů



Provedení:

- Vyměnitelné setrvačníky pro orovnávače s ocelovým profilem
- Na jedné ose s tlakovou maznicí, uložen v hlavě orovnávače
- Setrvačníky orovnávače tvořené profilovými zuby ve tvaru „U“ z kalené švédské oceli, které jsou vysoce odolné vůči opotřebení a které lze používat prakticky až do úplného opotřebení
- Boční plech chrání před jiskrami a brusnými zrny



Č. výr.	469100 Orovnávač kompletní (RG 4601)	469150 Náhradní profi- lový setrvačník (RG 4601)	Válečky prům. mm	Šířka mm	Celková délka mm	pro brusné kotouče prům. / max. šířka mm
0	44,50	17,85	36	12	285	125 - 250/35
1	61,40	28,10	55	24	435	250 - 500/60
2	85,50	44,65	55	50	435	250 - 500/100

► Orovnávač brusných kotoučů TETRABOR®

Provedení:

Orovnávač z čistého karbidu boru, nejtvrďšího materiálu hned po diamantu a nitridu boritém.

Použití:

Pro úsporné orovnávání, profilování a ostření brusných kotoučů.

Upozornění:

Za lehkého tlaku používejte k orovnávání pouze hranu! Pro brusné kotouče do prům. 300 mm.



Č. výr.	469300 Orovnávač (RG 4670)	469320 Držák na orovnávač (RG 4670)	Celková délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm
75×12×6	48,40	46,65	75	12	6

► Orovnávací tyč



Provedení:

- Plněné karbidem křemíku
- Plastové pouzdro a dřevěná rukojeť

SIC

Použití:

Profilování a orovnávání brusných kotoučů.



Č. výr.	469200 Karbid křemíku (RG 4600)	Celková délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm
20	20,35	400	20	20

► Ostřicí tyč



Provedení a použití:

- Měkká polyuretanová vazba
- Brusivem je karbid křemíku
- Ostření, volný výbrus
- diamantových dělicích a brusných kotoučů
- Oddělováním tenkých plátek dochází k odstraňování vnějších, tupých diamantů z brusného segmentu

SIC



Č. výr.	469380 Karbid křemíku (RG 4675)	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm
200×50×25	15,03	200	50	25


► CVD jehlový orovnávač

Provedení:

- Optimální orovnávací nástroj, s nímž dosáhnete konstantní kvality povrchů
- Konstantní efektivní šířka během celého procesu opotřebení
- Se 3 jehlami

Výhody oproti konvenčním orovnávacím deskám:

Díky rovnoměrnosti CVD diamantových jehel je reprodukovatelnost pracovního procesu, resp. výsledky orovnávání (povrchová struktura brusného kotouče a vlastnosti orovnávacího nástroje při opotřebení) téměř konstantní



Upozornění:

Další tloušťky jehel a délky či provedení PKD na dotaz.

Č. výr.	469390 Orovnávací deska CVD (RG 4678)	Rozměr CVD jehel mm
AP101/633C	197,40	0,6 × 0,6 × 3
AP101/653C	211,10	0,6 × 0,6 × 5
AP101/833C	213,40	0,8 × 0,8 × 3
AP101/853C	237,60	0,8 × 0,8 × 5
AP101/1043C	252,80	1 × 1 × 4
AP101/1053C	277,60	1 × 1 × 5

► Diamantový orovnávač s více stupni zrnitosti

Provedení:

Orovnávací plocha protknutá několika řadami diamantového zrna (2,75 karátů).



F1 = příčně ke stopce

F2 = rovnoběžně se stopkou



Použití:

Pro vyrovnávání, profilování a orovnávání rovných brusných kotoučů.



Č. výr.	469400 (RG 4678)	Tvar	Plocha povlaku Délka mm	Plocha povlaku Šířka mm	Celková délka mm
F1	113,70	F1	30	10	200
F2	113,70	F2	30	10	200

► Diamantový orovnávač s jedním stupněm zrnitosti

Provedení:

- Orovnávání brusných kotoučů K60-180



Č. výr.	469490 válcový 8 × 80 mm (RG 4677)	Hmotnost diamantu karátů	Upnutí stopky
0,5	84,45	0,50	VÁL.
0,75	166,20	0,75	VÁL.

► Diamantový orovnávač s jemnou zrnitostí


Provedení:

- Pro orovnávání brusných kotoučů K60-180 na hrotových a rovinných bruskách



Upozornění:

Hrubší a jemnější zrnitosti lze dodat na přání.

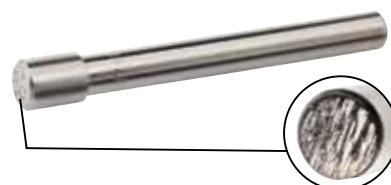

Č. výr.	469492 válcový 8 × 80 mm (RG 4677)	Hmotnost diamantu karátů
1,2	67,00	1,20

46/703