

Kuželový kartáč

Provedení:

- Z velmi pevného ocelového drátu, hladkého
- Vhodný do obtížně přístupných míst
- Levotočivé copánky pro delší životnost

Aufnahme
M14



481220

481222


Č. výt.	481220 Ocelový drát copánkový (RG 4850)	481222 Drát z ušlech- tilé oceli copánkový (RG 4850)	prům. mm	Počet copán- ků	Šířka mm	Lem - výška mm	Drát - tloušť- ka mm	Závit	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
100x12	11,75	17,85	100	18	12	20	0,35	M14	12 500
115x12	16,10	24,15	115	20	12	24	0,5	M14	15 000
125x12	20,95	-	125	20	12	29	0,5	M14	15 000

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Provedení:

- Z velmi pevného ocelového drátu
- Vhodný do obtížně přístupných míst (kuželovitý tvar)
- Slouží k odjehlení a odstraňování rzi pomocí úhlových brusek

Aufnahme
M14

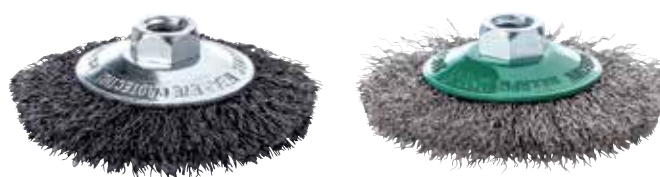

481232

481234

Č. výt.	481232 Ocelový drát zvlněný (RG 4850)	481234 Drát z ušlech- tilé oceli zvlněný (RG 4850)	prům. mm	Šířka mm	Lem - výška mm	Tloušťka drátu mm	Závit	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
100x10	10,35	20,80	100	10	20	0,35	M14	15 000

Kulatý kartáč se stopkou

Provedení a použití:

- Vysoká hustota povlaku
- Díky malému průměru kartáče jej lze používat i na obtížně přístupných místech
- Určen k upnutí do ručních vrtaček, ohebných hřídelí a ručních brusek

Schaft
6mm



481510

481512

Č. výt.	481510 Ocelový drát zvlněný (RG 4851)	481512 Drát z ušlechtilé oceli zvlněný (RG 4851)	prům. mm	Lem - výška mm	Šířka mm	Tloušťka drátu mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
30/0,20	5,33	7,00	30	6	6	0,2	20 000
40/0,20	5,22	7,70	40	9	9	0,2	18 000
50/0,20	7,89	11,20	50	12	15	0,2	15 000
50/0,30	7,12	10,25	50	12	15	0,3	15 000
60/0,20	6,17	9,00	60	17	13	0,2	15 000
60/0,30	5,56	8,11	60	17	13	0,3	15 000
70/0,20	8,98	13,15	70	19	13	0,2	15 000
70/0,30	7,68	11,35	70	19	13	0,3	15 000
80/0,20	9,70	-	80	20	13	0,2	15 000
80/0,30	8,66	13,00	80	20	13	0,3	15 000

Provedení a použití:

- Odstraňování ochranných nátěrů podvozků vozidel
- Vhodný pro odstraňování rzi, odjehlování nebo zdrsnění atd.
- Pro obrábění obtížně přístupných míst

Schaft
6mm



481562


481564

Č. výt.	481562 Ocelový drát copánkový (RG 4850)	481564 Drát z ušlechtilé oceli copánkový (RG 4850)	prům. mm	Lem - výška mm	Šířka mm	Drát - tloušťka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
75x0,50	8,66	14,05	75	15	12	0,5	25 000

Provedení:

- Slouží k odjehlení ušlechtilé oceli a hliníku
- Abrazivní, ideální zaoblení hran
- Určen k upnutí do ručních brusek nebo ohebných hřídelí

Schaft
6mm
SiC



Č. výt.	481558 SiC K120 (RG 4851)	481559 SiC K320 (RG 4851)	prům. mm	Lem - výška mm	Šířka mm	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
30	14,90	14,90	30	6	6	18 000
50	16,50	16,50	50	12	10	15 000
70	18,70	18,70	70	20	12	15 000

Miniaturní kartáč

Provedení a použití:

- Odjehlování a leštění malých povrchů
- Pro čištění malých obrobků
- Kartáče s nerezovým ocelovým drátem pro obrábění povrchů z ušlechtilé oceli a hliníku
- Kovozpracující průmysl a řemeslnické provozy
- Vhodný pro přesné nástroje, jemnou mechaniku nebo pneumatiku a hydrauliku

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

VPE
10 Stück
Schaft
3mm



Č. výt.	481610 Ocelový drát zvlněný (RG 4850)	481612 Drát z ušlech- tilé oceli zvlněný (RG 4850)	481614 Mosazný drát zvlněný (RG 4850)	prům. mm	Lem - výška mm	Šířka mm	Drát - tloušťka mm	Provedení	max. přípustný počet otáček ot/min ⁻¹
5P	3,65	4,16	3,89	5	8	-	0,1	Štetcový kartáč	15 000
15F	3,89	4,49	4,16	15	5	-	0,1	Kartáč na plochy	15 000
18F	4,04	4,62	4,27	18	6	-	0,1	Kartáč na plochy	15 000
19R	3,89	4,49	4,16	19	5	2	0,1	Kulatý kartáč	12 000
22R	4,04	4,64	4,27	22	6	2	0,1	Kulatý kartáč	10 000