


▶ Šestihránný čepový klíč ve vyklápěcím držáku

wiha
Tools that work for you

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Průběžně kalený
- Galvanicky zušlechtěný
- Odolné pouzdro zesílené skelnými vlákny se zvedacím tlačítkem pro snadný výběr čepele

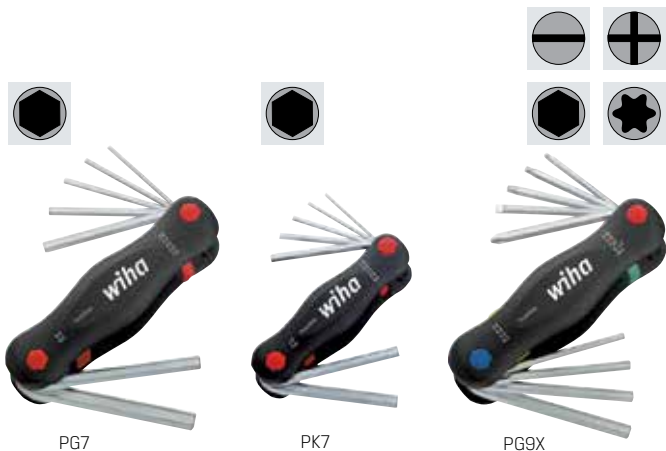

Č. výr.	504510 Galvanicky zušlechtěný (RG 5055)	Celková délka mm	Výstupy
PG7	14,60	120	Vnější šestihran 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Drážka 4,5 mm
PK7	13,65	95	Křížová drážka PH2 Vnější šestihran 3 4 5 6 mm TORX® T10 T15 T20
PG9X	21,85	120	


▶ Šestihránný čepový klíč dlouhý

wiha
Tools that work for you

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Kalený a poniklovaný
- Čelní plochy jsou obrobené do roviny
- Čelní hrany jsou sražené

ISO
2936 L

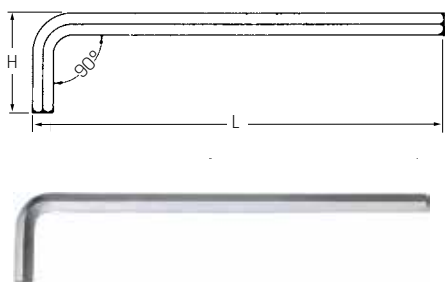

Č. výr.	504700 poniklovaný (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm	Č. výr.	504700 poniklovaný (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm
1,5	0,48	1,5	91	15	8	2,19	8	206	44
2	0,48	2	101	18	9	3,34	9	217	47
2,5	0,58	2,5	113	20	10	3,27	10	231	50
3	0,71	3	128	23	12	4,15	12	259	57
4	1,06	4	142	29	14	7,22	14	291	70
5	1,21	5	163	33	17	12,25	17	333	80
6	1,46	6	184	38	19	16,75	19	375	89
7	1,87	7	194	41					

▶ Šestihránný čepový klíč v miniaturním vyklápěcím držáku

wiha
Tools that work for you

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Průběžně kalený
- Galvanicky zušlechtěný
- Ergonomická rukojeť, délka 55 mm
- **Pro práci s nejmenšími šrouby**
- Odolné pouzdro se zvedacím tlačítkem
- Očko pro zavěšení s odpovídající karabinkou



Č. výr.	504512 Galvanicky zušlechtěný (RG 5055)	Celková délka mm	Výstupy
PM8X	23,40	55	Drážka 1,5 2 mm Křížová drážka PH00 Vnější šestihran 0,7 0,9 1,3 1,5 2 mm


▶ Sada šestihránných čepových klíčů dlouhých

wiha
Tools that work for you

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Průběžně kalené a manganově fosfátované (H9B)
- nebo poniklované (H11)
- Čelní plochy jsou obrobené do roviny
- Čelní hrany jsou sražené

ISO
2936 L

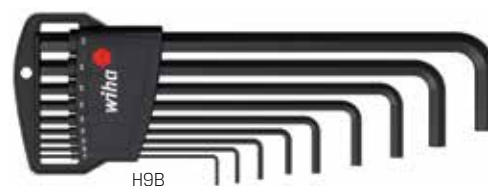

H9B



H11

Č. výr.	504710 Sada (RG 5055)	Díly	Obsah
H9B	12,80	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
H11	21,90	11	1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 mm

Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Kalený a poniklovaný
- Čelní plochy jsou obrobené do roviny
- Čelní hrany jsou sražené

ISO
2936 L



Č. výr.	504715 Sada poniklovaný (RG 5056)	Díly	Obsah
9L	13,90	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

50
Klíče

50/758