

Šestihranný čepový klíč dlouhý




Provedení:

- Hex-Plus® šestihranný čepový klíč
- Chrom-vanadiová ocel, poniklovaná
- Dlouhé provedení
- Hex-Plus® snižuje vrubový efekt v šroubu díky minimalizaci plošného stlačení

ISO
2936 L



Č. výr.	504720 poniklovaný (RG 5050)	SW ₁ mm	L mm	H mm	Č. výr.	504720 poniklovaný (RG 5050)	SW ₁ mm	L mm	H mm
2	1,12	2	100	16	6	2,30	6	180	32
2,5	1,12	2,5	112	18	8	4,17	8	200	36
3	1,26	3	125	20	10	5,99	10	219	40
4	1,37	4	140	25	12	7,73	12	250	45
5	2,02	5	160	28					

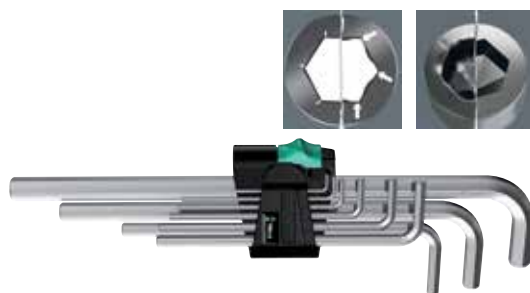

Č. výr.	504730 Sada poniklovaný (RG 5050)	Dily	Obsah
9	20,90	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Šestihranný čepový klíč s kulovou hlavou dlouhý



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Průběžně kalení
- Barevné značení (dle normy ISO 2936L)
- Pod UV světlem svítí barevně
- Díky barevně označeným čepovým klíčům je přiřazení velikosti klíčů velmi rychlé
- Kulová hlava umožňuje šroubování pod úhlem až 25°

ISO
2936 L



Č. výr.	504752 Sbarevným označením (RG 5054)	SW ₁ mm	L mm	H mm
1,5	3,22	1,5	91	15
2,0	3,61	2	101	18
2,5	3,93	2,5	113	20
3,0	5,12	3	128	23
4,0	5,53	4	142	29
5,0	6,91	5	163	33
6,0	8,77	6	184	38
8,0	12,20	8	206	44
10,0	15,45	10	231	50

Sada šestihranných čepových klíčů dlouhých



Provedení:

- Metrický
- Konstrukce je chromovaná
- S funkcí přidržování na dlouhém rameni

ISO
2936 L



Č. výr.	504732 Ušlechtilá ocel, HEX-Plus® (RG 5051)	Dily	Obsah
9	31,40	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Šestihranný čepový klíč s kulovou hlavou dlouhý



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Průběžně kalení
- Tvrdost a rozměry odpovídají DIN / ISO 2936, dlouhé
- Chromovaná

ISO
2936 L



Č. výr.	504750 Chromovaný (RG 5054)	SW ₁ mm	L mm	H mm	Č. výr.	504750 Chromovaný (RG 5054)	SW ₁ mm	L mm	H mm
1,5	1,32	1,5	91	15	6	2,85	6	184	38
2	1,32	2	101	18	7	4,40	7	195	39
2,5	1,34	2,5	113	20	8	4,83	8	206	44
3	1,40	3	128	23	9	5,96	9	217	47
4	1,83	4	142	29	10	6,06	10	231	50
5	2,05	5	163	33	12	7,85	12	259	57


Šestihranný čepový klíč s kulovou hlavou dlouhý, s funkcí přidržování



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, matně chromovaná
- Dlouhé provedení, s MagicRing®
- Profil, délka ramen a minimální tvrdost dle ISO 2936L
- MagicRing® z pružinové oceli udrží všechny normované šrouby v jakékoliv poloze

ISO
2936 L

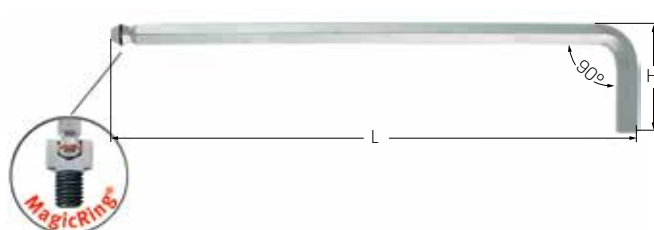

Č. výr.	504760 Matně chromo- vaný (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm	Č. výr.	504760 Matně chromo- vaný (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm
3	3,88	3	128	23	6	5,16	6	184	38
4	3,95	4	142	29	8	7,35	8	206	44
5	4,35	5	163	33	10	9,33	10	231	50