

► Přepínací ráčna 1/2"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel, chromovaná
- 2komponentní rukojeť
- Plynule výsuvná v rozsahu 414-614 mm
- Jemné ozubení
- **Zatížitelnost až 1000 Nm**

1/2"



Č. výr.	516080 steleskopickou rukojeť (RG 5170)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
916HPLG	134,94	90	4°	614

► Kloubová ráčna 1/2"



Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Chromovaný, leštěný povrch
- 2komponentní rukojeť
- Ráčnová hlava otočná >180°
- S kloubem – pro použití na obtížně přístupných místech a pro obcházení rušivých hran
- Kuličková pojistka

1/2"



Č. výr.	516081 Dlouhé provedení (RG 5170)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
916GL	98,87	32	11,25°	511

► Přepínací ráčna 1/2", Zyklop Metal

Provedení:

- Pohodlná změna směru díky přepínací páce
- Bezpečná funkce pojistky ořechu
- Velmi robustní, bez omezení točivého momentu
- Kovaná celokovová ráčna z chrom-molybdenové oceli
- Jemné ozubení

1/2"



schmale Kopfform
langer Hebel

sichere
Nussfixierung

mit Umschalthebel



Umschalthebel

schnell lösbar
Sicherheitverriegelung

Č. výr.	516082 (RG 5150)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
0010	57,65	72	5°	281

Provedení:

- Snadné přepínání díky neztratitelnému průvlečnému čtyřhranu
- Bezpečná funkce pojistky ořechu
- Velmi robustní, bez omezení točivého momentu
- Kovaná celokovová ráčna z chrom-molybdenové oceli
- Jemné ozubení

1/2"




schmale Kopfform
langer Hebel

mit
Auswurf-
funktion

niedriger
Rückholwinkel

weiches
Umschalten

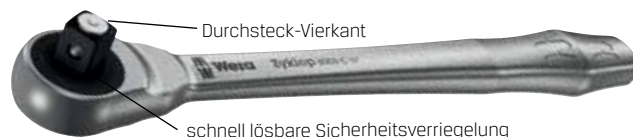

Durchsteck-Vierkant

schnell lösbar
Sicherheitverriegelung

Č. výr.	516084 (RG 5150)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
0010	74,50	76	4,7°	281

► Přepínací ráčna 1/2", Zyklop Speed

Provedení:

- Konstrukce se setrvačnou hmotou a protiskluzové rychlootáčkové pouzdro pro vysoké pracovní tempo
- **Volně otáčivá ráčnová hlava**
- Definovaná poloha při aretaci při 0° a dále po obou stranách při 15° a 90°
- V poloze 0° je možné použití jako běžný šroubovák
- Aktivace tlačítkem
- Přepínání levotočivého/pravotočivého chodu
- Jemné ozubení

Použití:

Pro nástavce pro nástrčné klíče s 1/2" čtyřhranem a 1/2" spojovací díly s čtyřhranným pohonem, s kuličkovou aretací.



schnell lösbar
Sicherheitverriegelung



definierte
Einrastpositionen

Č. výr.	516085 (RG 5150)	Zuby	Úhel kroku zpětného chodu	Celková délka mm
1/2	80,45	72	5°	277



1/2"



51

Nástrčné klíče

51/793