

Momentový klíč

PREMUS®

Provedení:

- Včetně přepínací ráčny s jemným ozubením
- Zvuk cvaknutí při dosažení požadovaného točivého momentu
- **Přesnost aktivace ± 3 %**
- Nastavení požadovaného točivého momentu otáčením rukojeti
- Zajištění rukojeti pomocí otočného věnce
- Včetně certifikátu o zkoušce u výrobce dle platné normy DIN EN ISO 6789, se zpětnou návazností na národní normály
- **Není nutné zpětné otáčení na nejmenší hodnotu stupnice**



1/2"

EN/ISO 6789

± 3 %

40-200 Nm
TEILUNG 1 Nm



Č. vyr.	520020 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5252)	min. točivý moment Nm	max. točivý moment Nm	Hodnota dílků stupnice Nm	Celková délka mm
40-200	125,00	40	200	1	530

Momentový klíč

GEDORE®
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Provedení:

- Robustní, matně chromovaná konstrukce z ocelové trubky s chromovanou ráčnou
- Odskokový systém generuje znatelný a slyšitelný signál při aktivaci
- **Přesnost aktivace ± 3 %** nastavené hodnoty na stupnici
- Dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft pod průzorem se zvětšovací efektem
- Ergonomická plastová rukojeť se zářezem uprostřed rukojeti, který slouží jako pomůcka při kalibraci
- Včetně certifikátu o zkoušce u výrobce dle platné normy DIN EN ISO 6789, se zpětnou návazností na národní normály

1/4"

3/8"

± 3 %

EN/ISO 6789



Č. vyr.	520200 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5272)	Výstupní velikost	min. točivý moment Nm	max. točivý moment Nm	Celková délka mm
4549-00	212,30	1/4" vnější čtyřhran	1	5	224
4549-02	226,50	1/4" vnější čtyřhran	5	25	284,5
4549-05	233,00	3/8" vnější čtyřhran	10	50	334,5

Momentový klíč

GEDORE®
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Provedení:

- Robustní, matně práškováná konstrukce z ocelových trubek, s pozinkovanou ráčnou a kvalitními plastovými díly
- Ergonomická rukojeť, tvarovaná pro přirozené držení
- Dvojitá stupnice v jednotkách N·m / lbf·ft s noniemi (N·m)
- Zvětšený průzor chrání před oděrem a znečištěním
- Stupnice noniu v jednotkách N·m, hlavní stupnice pro nastavení dílčích hodnot stupnice; nastavení jednotek lbf·ft pouze prostřednictvím hlavní stupnice
- Čárka stupnice je umístěna přímo nad stupnicí
- Klasifikováno dle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A
- Vč. certifikátu o zkoušce (DIN EN ISO 6789-2:2017) se zpětnou návazností
- Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %
- Pro kontrolované utahování otáčením směrem doprava a doleva (pro změnu směru vytáhnete čtyřhran a nasuňte jej znovu)

1/2"

1/4"

EN/ISO 6789

± 3 %

NEU



Č. vyr.	520203 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5272)	Výstupní velikost	min. točivý moment Nm	max. točivý moment Nm	Stupnice - dílků stupnice Nm	Nonius Nm	Celková délka mm
TF-K100	228,10	1/2" vnější čtyřhran	20	100	5	0,5	403,2
TF-K200	245,00	1/2" vnější čtyřhran	40	200	10	1	494
TF-K300	281,00	1/2" vnější čtyřhran	60	300	10	1	586
TF-K400	464,10	3/4" vnější čtyřhran	80	400	10	1	694,5
TF-K550	736,00	3/4" vnější čtyřhran	110	550	10	1	966
TF-K850	910,00	3/4" vnější čtyřhran	250	850	10	1	1388

Provedení:


- Robustní, matně lesklá chromovaná konstrukce z ocelové trubky s chromovanou ráčnou
- Ergonomicky tvarovaná 2K plastová rukojeť s kalibrační pomůckou
- Přepínání mezi hlavní stupnicí v Nm a vedlejší stupnicí v lbf-ft
- Mikrometrická stupnice pro hlavní stupnicí v Nm pro nastavení dílčích hodnot stupnice
- Odskokový systém generuje znatelný a slyšitelný signál při aktivaci
- Možnost rychlé změny nastavení úhlovým šroubovákem (není součástí dodávky)
- Systém pro seřizování s pojistkou
- Klasifikováno dle DIN EN ISO 6789:2003 typ II třída A, se certifikátem výrobce se zpětnou návazností
- Kalibrováno na přípustnou odchylku ± 3 % a lepší
- Pro kontrolované utahování otáčením směrem doprava a doleva

1/2"

3/4"

EN/ISO 6789

± 3 %

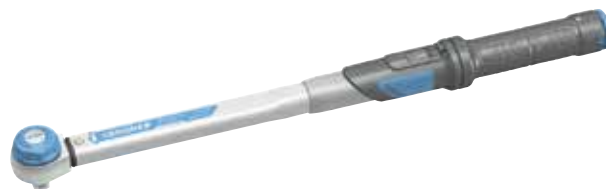

Č. vyr.	520202 nastavitelný, autom. aktivace (RG 5272)	Výstupní velikost	min. točivý moment Nm	max. točivý moment Nm	Celková délka mm
DMK100	241,00	1/2" vnější čtyřhran	20	100	423,5
DMK200	260,40	1/2" vnější čtyřhran	40	200	514,5
DMK300	299,00	1/2" vnější čtyřhran	60	300	606,4
DMK400	493,70	3/4" vnější čtyřhran	80	400	714,8
DMK550	783,00	3/4" vnější čtyřhran	110	550	953,2
DMK750	887,00	3/4" vnější čtyřhran	150	750	1228,2
DMK850	969,00	3/4" vnější čtyřhran	250	850	1375,2

52

Momentový
klíč

52/815