

## Šroubovák / sada šroubováků VDE

### Provedení:

- Z vysoce legované speciální oceli (kromě TORX® a vnějšího šestihranu)
- Zaručuje vysokou odolnost vůči opotřebení
- Čepel Lasertip brání vyklouznutí z hlavy šroubu
- Ergonomická 2K rukojeť s ochranou proti odvalování
- Pro práce na vodivých dílech do napětí 1 000 V
- Brunovaný a izolovaný
- Dle EN 60900

### Upozornění:

2,5 | 3,0 | PH0 | PZ0 = bez Lasertip



| Č. výr. | 531910<br>Drážka<br>(RG 5350) | Šířka čepele<br>mm | Tloušťka čepele<br>mm | Délka čepele<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2,5     | 5,47                          | 2,5                | 0,4                   | 80                 | 161                 |
| 3,0     | 5,53                          | 3                  | 0,5                   | 100                | 181                 |
| 3,5     | 5,82                          | 3,5                | 0,6                   | 100                | 181                 |
| 4,0     | 7,01                          | 4                  | 0,8                   | 100                | 198                 |
| 5,5     | 7,81                          | 5,5                | 1                     | 125                | 223                 |
| 6,5     | 10,50                         | 6,5                | 1,2                   | 150                | 255                 |
| 8,0     | 13,40                         | 8                  | 1,2                   | 175                | 287                 |
| 10,0    | 16,75                         | 10                 | 1,6                   | 200                | 312                 |



| Č. výr. | 531912<br>Křížová drážka PH<br>(RG 5350) | Výstupní velikost | Délka čepele<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| PH0     | 6,31                                     | PH0               | 80                 | 161                 |
| PH1     | 7,39                                     | PH1               | 80                 | 178                 |
| PH2     | 10,45                                    | PH2               | 100                | 205                 |
| PH3     | 13,00                                    | PH3               | 150                | 262                 |



| Č. výr. | 531914<br>Křížová drážka PZ<br>(RG 5350) | Výstupní velikost | Délka čepele<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| PZ0     | 7,59                                     | PZ0               | 80                 | 161                 |
| PZ1     | 8,76                                     | PZ1               | 80                 | 178                 |
| PZ2     | 12,60                                    | PZ2               | 100                | 205                 |
| PZ3     | 15,10                                    | PZ3               | 150                | 262                 |



| Č. výr. | 531922<br>TORX®<br>(RG 5350) | Výstupní velikost | Délka čepele<br>mm | Celková délka<br>mm |
|---------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TX9     | 7,76                         | T9                | 80                 | 161                 |
| TX10    | 7,71                         | T10               | 80                 | 161                 |
| TX15    | 7,74                         | T15               | 80                 | 178                 |
| TX20    | 7,95                         | T20               | 80                 | 178                 |
| TX25    | 8,17                         | T25               | 100                | 205                 |
| TX30    | 9,38                         | T30               | 100                | 205                 |





| Č. výr. | 531930<br>Sada,<br>drážka / PH<br>(RG 5350) | Dily | Obsah                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | 41,10                                       | 7    | Drážka 2,5   3,5   4,0   5,5 mm<br>Křížová drážka PH1   PH2<br>Zkoušečka napětí jednopólová 3,0 mm |



| Č. výr. | 531934<br>Sada,<br>Drážka / PZ<br>(RG 5350) | Dily | Obsah                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | 40,20                                       | 7    | Drážka 2,5   3,5   4,0   5,5 mm<br>Křížová drážka PZ1   PZ2<br>Zkoušečka napětí jednopólová 3,0 mm |

### Provedení:

- Z vysoce legované speciální oceli
- Zaručuje vysokou odolnost vůči opotřebení
- Čepel Lasertip brání vyklouznutí z hlavy šroubu
- Ergonomická, vícekomponentní rukojeť Kraftform s ochranou proti odvalování
- Pro práce na vodivých dílech do napětí 1 000 V
- Brunovaný a izolovaný
- Dle EN 60900

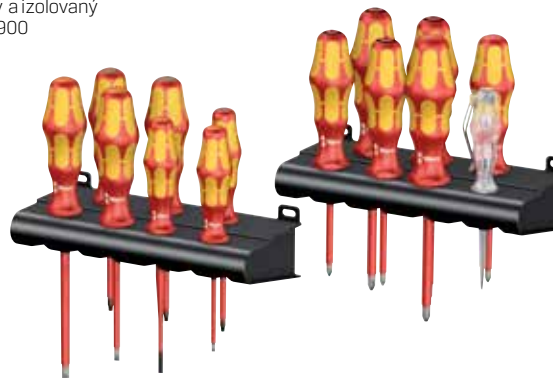

| Č. výr. | 531933<br>Sada,<br>univerzální<br>(RG 5350) | Dily | Obsah                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | 77,50                                       | 14   | Drážka 2,5   3,5   4,0   5,5 mm<br>Křížová drážka PH1   PH2<br>Křížová drážka PZ1   PZ2<br>Kombinovaná čepel (drážka/Pozidriv), pro šrouby PlusMinus PZ/S1   PZ/S2<br>TORX® T10   T15   T20<br>Zkoušečka napětí jednopólová, pro 150-250 voltů, 3,0 mm |