

► Šroubovák na elektroniku Kraftform-Micro

Provedení:

- Kalené čepele ze speciální oceli
- nicromatt, hrot typu Black Point
- Čepele s přesoustruženým hnacím hrotem zaručují spolehlivé umístění do zapuštěných otvorů
- Víceprvková rukojeť Kraftform-Micro s ochranou proti odvalování a otočnou koncovkou



Č. vyr.	538305 Drážka (RG 5350)	Šířka čepele mm	Tloušťka čepele mm	Délka čepele mm	Celková délka mm
0,8	6,02	0,8	0,16	40	137
1,2	4,62	1,2	0,25	40	137
1,5	4,18	1,5	0,23	40	137
1,8	4,18	1,8	0,3	60	157
2,0	3,63	2	0,4	60	157
2,0L	3,84	2	0,4	100	197
2,5	3,51	2,5	0,4	80	177
3,0	3,77	3	0,5	80	177
3,5	3,63	3,5	0,6	80	177
4,0	4,16	4	0,8	80	177



Č. vyr.	538310 PH (RG 5350)	Délka čepele mm	Celková délka mm
PH00	5,10	60	157
PH0	4,26	80	177
PH1	4,50	80	177

Č. vyr.	538310 PZ (RG 5350)	Délka čepele mm	Celková délka mm
PZ0	4,33	60	157
PZ1	4,81	80	177



Č. vyr.	538315 TORX® (od TX7 s otvorem) (RG 5350)	Délka čepele mm	Celková délka mm
TX3	7,78	40	137
TX4	7,42	40	137
TX5	6,58	40	137
TX6	5,43	40	137
TX7	6,64	60	157
TX8	6,64	60	157
TX9	6,40	60	157
TX10	6,40	60	157
TX15	6,57	60	157
TX20	6,57	60	157



Č. vyr.	538330 Vnější šestihran (RG 5350)	SW ₁ mm	Délka čepele mm	Celková délka mm
0,7	5,84	0,7	40	137
0,9	5,25	0,9	40	137
1,3	4,48	1,3	40	137
1,5	4,44	1,5	60	157
2,0	4,04	2	60	157
2,5	3,92	2,5	60	157
3,0	3,60	3	60	157



Třízónová koncepce


Efektivní zóna: realizovaná otočnou koncovkou vč. zóny pro rychlé otáčení

Silová zóna: pro přenos vysokých povolovacích / utahovacích momentů

Přesná zóna: pro správný úhel otáčení při seřizovacích pracích

Použití:

Pro přesné šroubování v oblasti elektroniky, přesného strojírenství atd.

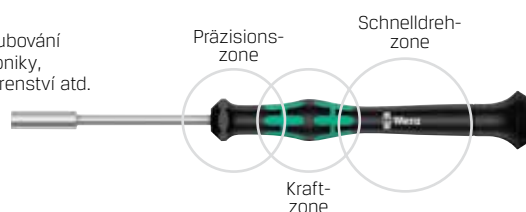

Č. vyr.	538335 Vnitřní šestihran (RG 5350)	SW ₁ mm	Délka čepele mm	Celková délka mm
2,0	8,42	2	60	157
2,5	7,38	2,5	60	157
3,0	7,38	3	60	157
3,2	7,38	3,2	60	157
3,5	7,86	3,5	60	157
4,0	7,86	4	60	157
4,5	8,09	4,5	60	157
5,0	8,09	5	60	157
5,5	8,09	5,5	60	157



Č. vyr.	538355 Drážka / PH (RG 5350)	Díly	Obsah
6	23,05	6	Drážka 1,8 2,0 2,5 3,0 mm Křížová drážka PH00 PH0



Č. vyr.	538366 Drážka / PH / šestihran / TORX® (RG 5350)	Díly	Obsah
12	49,90	12	Drážka 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 mm Křížová drážka PH00 PH0 Hex-Plus, vnější šestihran 0,9 1,5 2,0 mm TORX®, s funkcí držení T5 T6