


▶ Čelisti s měkkým povrchem pro kleštvé klíče



Provedení a použití:

- Určeny na náchylné materiály, a to díky měkkým, hladkým uchopovacím plochám
- Umožňují použití i na chromovaných površích, a to i tehdy, jsou-li čelisti poškozeny
- Pro inovovaný kleštvý klíč (model od r. 2018) v délce 250: uchopování, přidržování a stlačování bez poškození
- Sada tvořená 3 páry čelistí s měkkým povrchem z plastu

Č. výr.	551659 pro kleštvé klíče (RG 5575)	vhodné pro
180	7,33	délku kleštvých klíčů 180 mm
250	7,79	délku kleštvých klíčů 250 mm
300	9,17	délku kleštvých klíčů 300 mm

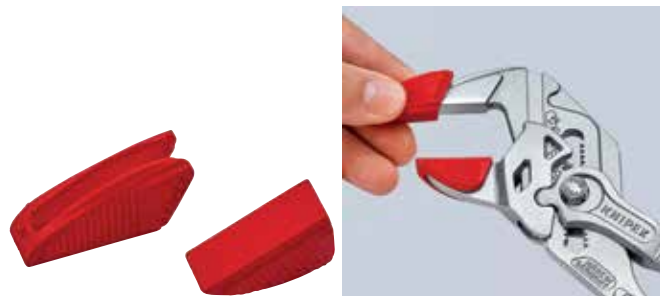


▶ Kleště na vodní čerpadla Cobra



DIN
ISO
8976

Provedení:

- Chrom-vanadiová elektroocel, kalená v oleji
- Prostrčený kloub (= dvojitě vedení)
- **Změna nastavení jednou rukou** – stačí stisknout tlačítko (kromě výrobku 551302)
- Kleště neumožňují neúmyslnou změnu nastavení
- Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby (cca 61 HRC)
- Samočinné sevření trubek a matic
- Nekloužou po obrobku

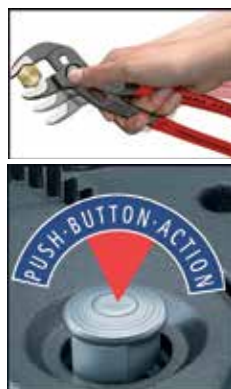

551302 100



551663 125



551664 560



551665 250



551666 250

Č. výr.	551302 šedé, atramentované (RG 5575)	551663 šedé, atramentované, rukojeti potažené plastem (RG 5575)	551664 šedé, atramentované, rukojeti potažené plastem, XL/XXL (RG 5575)	551665 chromované, s víceprvkovými pouzdrům (RG 5575)	551666 šedé, atramentované, s víceprvkovými pouzdrům (RG 5575)	Šířka upnutí, max. mm	SW, mm	Upínací šířka Trubka o prům. palců	Nastavení - polohy	Celková délka mm
100	21,90	-	-	-	-	24	24	1	11	100
125	-	21,05	-	-	-	27	27	1	13	125
150	-	21,55	-	-	-	30	30	1 1/4	11	150
180	-	22,60	-	-	-	30	36	1 1/2	18	180
250	-	24,00	-	35,55	27,10	46	46	2	25	250
300	-	33,45	-	45,85	38,10	60	60	2 3/4	30	300
400	-	-	58,50	-	-	95	95	3 1/2	27	400
560	-	-	97,90	-	-	120	120	4 1/2	20	560

55

Kleště | Nože |
Instalace

55/865