


► Celocelová vysoce výkonná svěrka pro ocelové konstrukce, extra těžké provedení



Provedení:

- Jako 587500, ovšem s větším průřezem vodící tyče, díky tomu je vhodná i do nejnáročnějších podmínek
- **Pro max. upínací tlak až 22 000 N** (utahovací moment 70 Nm)
- Žáruvzdorná, pohyblivá speciální přitlačná destička (až 35°)
- Konec vřetene s šestihranem 19 mm

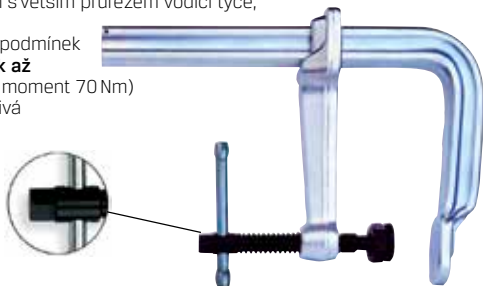


| Č. vřr. | 587550 STBM (RG 5804) | Upínací šířka mm | Vyložení mm | Průřez lišty mm | Hmotnost kg |
|---------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 300 | 163,90 | 300 | 175 | 40 × 20 | 5,2 |
| 400 | 172,40 | 400 | 175 | 40 × 20 | 5,7 |
| 500 | 179,90 | 500 | 175 | 40 × 20 | 6,4 |
| 600 | 186,40 | 600 | 175 | 40 × 20 | 6,8 |
| 1000 | 214,60 | 1000 | 175 | 40 × 20 | 8,8 |

► „C“ šroubová svěrka



Provedení:

- Kovaná v zápustce, zušlechtná
- Volný přístup k pracovnímu prostoru
- Robustní vřeteno s lichoběžníkovým závitem a pohyblivou přitlačnou destičkou
- **Upínací síla až 22 000 N**

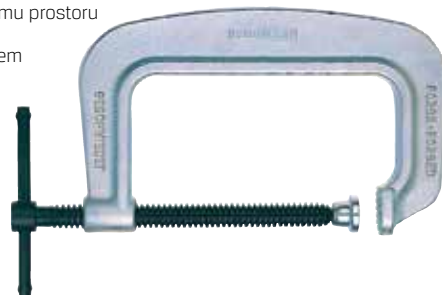

| Č. vřr. | 587559 SC (RG 5804) | Upínací šířka mm | Vyložení mm | Hmotnost kg |
|---------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 60 | 33,70 | 60 | 55 | 0,57 |
| 80 | 38,85 | 80 | 65 | 0,99 |
| 100 | 46,95 | 100 | 75 | 1,4 |
| 120 | 56,20 | 120 | 85 | 2,1 |
| 150 | 62,90 | 150 | 95 | 2,35 |
| 200 | 79,60 | 200 | 105 | 4 |

► Svěrka s manipulačním ramenem

Provedení:

- Vnější vřeteno, chráněné proti stříkancům při svařování
- Volný přístup k pracovnímu prostoru
- Ideální pro upínání a roztahování kulatých nebo hranatých obrobků
- Odolná přitlačná destička s možností natáčení do úhlu až 30°
- **Upínací síla až 7 500 N**

| Č. vřr. | 587558 GRA (RG 5804) | Upínací šířka mm | Vyložení mm | Průřez lišty mm |
|---------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 300 | 107,70 | 300 | 120 | 28 × 11 |
| 600 | 122,40 | 600 | 120 | 28 × 11 |
| 1000 | 145,50 | 1000 | 120 | 28 × 11 |




► Sada variabilních vysoce výkonných svěrek

Provedení:

- Umístění uprostřed obrobku zabraňuje převrácení
- Dlouhá životnost díky žáruvzdorné speciální přitlačné destičce s vložkou ze spékané oceli, natáčecí do úhlu až 35°
- Pokud chcete svěrku přenastavit na roztahování, lze to provést jednoduše bez použití nářadí
- Svěrku lze v obrobku posunovat skrz otvor
- Všechné možnosti využití díky vyměnitelnému kluznému třmenu v různých provedeních

Typ SLV: Upínací síla až 6 500 N
Typ GSV: Upínací síla až 9 000 N

Upozornění:
Další provedení kluzného třmene jsou k dostání volitelně.

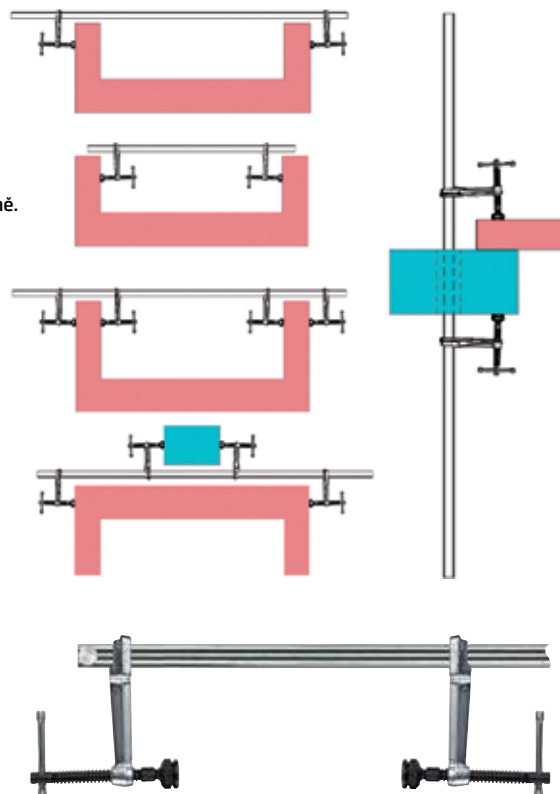

| Č. vřr. | 587560 SLV (RG 5800) | Upínací šířka mm | Vyložení mm | Průřez lišty mm |
|---------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1000 | 119,00 | 1000 | 120 | 30 × 15 |
| 1500 | 145,80 | 1500 | 120 | 28 × 11 |
| 2000 | 171,10 | 2000 | 120 | 28 × 11 |

| Č. vřr. | 587562 GSV (RG 5800) | Upínací šířka mm | Vyložení mm | Průřez lišty mm |
|---------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 3000 | 316,80 | 3000 | 140 | 28 × 11 |