


Vložka pro dílenský vozík



Provedení:


- sortiment nástrojů v modulu
- Systém Safety Insert: nástroje jsou uloženy tak, aby byly zabezpečeny proti ořesům
- Vhodná pro všechny dílenské vozíky HAZET Assistant se zásuvkami

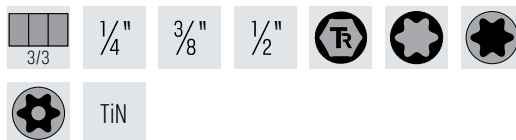


Č. výr.	519550 TORX®, 75dílná (RG 5170)	Šířka mm	Hloubka mm	Obsah
163-53/75	677,81	519	342	<p>Obsah 1/4"</p> <p>5 nástavců pro nástrčné klíče TORX® E4 E5 E6 E7 E8 1 bit TORX® T6 10 bitů TORX® s otvorem T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1 bit 63 mm TORX® T25 1 přepínací ráčna na bity 2264 1 adaptér 1/4" vnitřní čtyřhran na 1/4" vnitřní šestihran</p> <p>Obsah 3/8"</p> <p>12 nástavců pro nástrčné klíče šestihran 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm 4 nástavce pro nástrčné klíče TORX® E10 E11 E12 E14 2 nástavce se šroubováky TORX® T40 T45 1 přepínací ráčna 8816P 3 prodlužovací díly 74 150 254 mm 1 kardanový kloub 1 adaptér 3/8" vnitřní čtyřhran na 1/4" vnitřní šestihran</p> <p>Obsah 1/2"</p> <p>4 nástavce pro nástrčné klíče TORX® E16 E18 E20 E24 3 nástavce se šroubovákem, povrchová vrstva TiN, TORX® T50 T55 T60 4 TORX® dvojité očkové klíče E6×E8 E10×E12 E14×E18 E20×E24 10 TORX® šroubováků T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 11 TORX® úhlových čepových klíčů T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p>



Č. výr.	519552 Šroubovák, 6dílný (RG 5170)	Šířka mm	Hloubka mm	Obsah
163-184/6	69,34	342	172	<p>4 šroubováky HEXAnamic®, drážka 4 5,5 6,5 8 mm 2 šroubováky HEXAnamic®, křížová drážka PH 1 2</p>

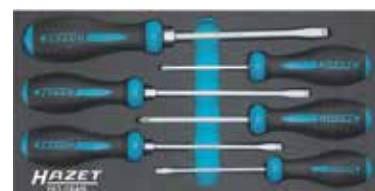

Č. výr.	519553 TORX® šroubovák, 5dílný (RG 5170)	Šířka mm	Hloubka mm	Obsah
163-185/5	67,21	342	172	<p>5 šroubováků TORX® s otvorem T10 T15 T20 T25 T30</p>

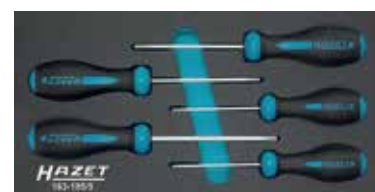

Č. výr.	519553 Šroubovák, 26dílný (RG 5170)	Šířka mm	Hloubka mm	Obsah
163-297/26	148,33	344	342	<p>3 šroubováky, drážka 4,5 5,5 7 mm 2 šroubováky, křížová drážka PH 1 2 4 šroubováky, drážka 3 4 5,5 6,5 mm 2 šroubováky, křížová drážka PH 1 2 6 šroubováků, TORX® T10 T15 T20 T25 T27 T30 9 šestihranných čepových klíčů s kulovou hlavou 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm</p>



60
Dílenské vozíky
a vložky

60/997