


Baterie RED Alkaline

ANSMANN

Provedení:

- Vysoký výkon a dlouhá životnost
- Výkonný zdroj napájení pro přístroje s velkou spotřebou energie, to vše díky konstantnímu výkonu této alkalické baterie
- Cena za jednotku balení

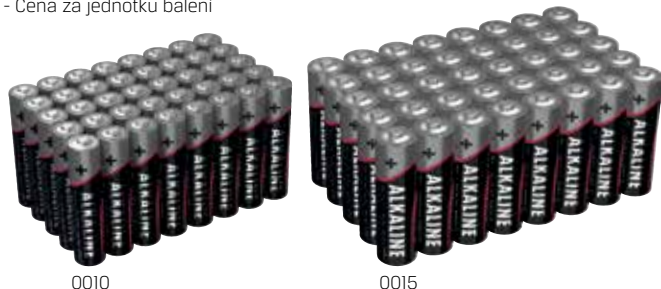

Č. výt.	611802 (RG 6127)	Provedení	Jednotka balení (JB) Kus
0010	18,55	RED Alkaline Micro AAA 1,5	40
0015	18,55	RED Alkaline Mignon AA 1,5 V	40

LED čelovka

PRETEC®

Provedení:

- Čelovka z ABS plastu
- Tlačítko na hlavě svítilny sloužící k zapínání a vypínání
- Vyměnitelný upínací pás na hlavu



Dodávka:

Včetně 3x baterie AAA a dvou upínacích pásů na hlavu.



Č. výt.	611811 (RG 6103)	Intenzita osvětlení lumen	Dosah světla m	Doba svícení h	Třída ochrany	Napájecí zdroj	Hmotnost g	Celková délka mm
0010	14,95	100	50	60	IPx4	Baterie (3x AAA)	83	60

LED čelovka

Provedení:

- Čelovka z odolného polykarbonátu
- Provedení odolné vůči chemikáliím Anti-static Impact Modified PC/PBT

Dodávka:

Včetně baterií 3x AAA.



Č. výt.	611801 (RG 6115)	Intenzita osvětlení lumen	Dosah světla m	Doba svícení h	Třída ochrany	pro zónu ATEX	Kód certifikace ATEX	Napájecí zdroj	Hmotnost g	Celková délka mm
0102	55,50	74	92	11	IPx7	0 (kategorie 1)	IM1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da	Baterie (3x AAA)	120	71

Knoflíková baterie

ANSMANN

Provedení:

- Knoflíkové baterie např. pro posuvná měřítka, kalkulačky, klíče od automobilů atd.




Č. výt.	611802 (RG 6127)	Provedení
0100	1,41	Lithiová knoflíková baterie, velikost CR2025, napětí 3 V
0105	1,41	Lithiová knoflíková baterie, velikost CR2032, napětí 3 V
0110	2,96	Baterie z oxidu stříbrného, velikost SR44 / SR1154 / 3572, napětí 1,55 V

LED čelovka s akumulátorem

ALS®
ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

Provedení:

- Vysoce efektivní COB-LED čelovky
- COB LED v přední části generuje světelný tok 250 lumenů
- Část se svítilnou (s magnetickou zadní stranou) lze odejmout a používat samostatně
- Fluoreskující odrazka usnadňuje nalezení svítilny ve tmě
- Výstražné blikání při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Tři režimy svícení:
 - Plošné osvětlení
 - Bodové osvětlení
 - Širokouhlé osvětlení
- Spohybovým senzorem pro zapínání a vypínání mávnutím



Dodávka:

1 akumulátor, USB nabíjecí kabel, adaptér 230 V na USB.



Č. výt.	611807 (RG 6128)	Intenzita osvětlení lumen	Doba svícení h	Třída ochrany	Napájecí zdroj	Hmotnost g	Celková délka mm
0010	75,15	Bodové osvětlení: 150 Plocha: 250 Širokouhlé osvětlení: 120	Bodové osvětlení: 2,5 Plocha: 2,5 Širokouhlé osvětlení: 3	IP65	Li-pol akumulátor 3,8 V, 1 600 mAh	200	83

61

Svítilna | Kabely |
Utěrky