

► Magnetická nádoba na mazivo

Provedení:

- Nádoba z nerozbitného plastu
- Ve dnu nádoby je naplocho umístěný permanentní magnet
- Bez problémů přilne k jakékoliv rovné ocelové ploše



Č. výr.	658094 (RG 6504)	Obsah ml	prům. mm	Výška mm
80	18,95	250	80	80

► Přesná strojní nožka




Provedení a použití:

- Patentovaná konstrukce
- Strojní nožku můžete vložit volně pod stroj nebo ji přišroubovat ke stroji, resp. ji ukotvit
- Tyto strojní nožky nahrazují pět nivelačních nožek běžné konstrukce
- Snižují rušivé vibrace, otřesy a hluk
- Nastavení v krocích po 0,01 mm
- **Výrazně lepší podepření stroje díky plošnému kontaktu** než u prvků se stavěcími šrouby
- Izolační destičky jsou díky speciální síťové struktuře vláken mimořádně stabilní
- hlediska výšky (vyšší výrobní přesnost)
- Materiál je odolný vůči olejům, tukům a chladivům/mazivům
- Na dotaz můžeme dodat i jiné velikosti

Použití u:

Výrobní stroje ze všech oblastí, např. obráběcí stroje, brusky, soustružnické/frézovací stroje, automatické výrobní linky nebo obráběcí centra.

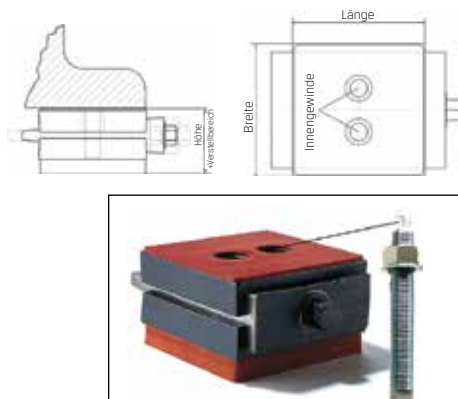

Č. výr.	659400 UMS (RG 6575)	max. zatížení jedné nožky kN	Délka mm	Výška mm	Šířka mm	Rozsah nastavení mm	Dosedací plocha A cm ²	Vnitřní závit
UMS5	111,80 +	50	110	67	110	±5	121	M16
UMS8	186,60 +	80	150	73	144	+6/-3	216	M16
UMS18	287,50 +	180	200	90	190	+6/-4	380	M20

► Nivelační šroub




Provedení:

Dodávka připravená k montáži s nosnou maticí, pojistnou maticí (DIN 934) a podložkami (DIN 125). Šrouby jsou pozinkované.

Použití:

Pro nivelační talíř 659405.



Č. výr.	659410 Normální závit (RG 6575)	659415 Přesný závit (RG 6575)	prům. pro normální závit	prům. pro přesný závit	Délka mm
1	6,23	5,68	M12	M12 × 1,0	100
2	6,97	12,10	M16	M16 × 1,5	100
3	12,50	16,25	M20	M20 × 1,5	150

► Nivelační talíř




Provedení a použití:

- Snadná montáž
- Kulovité šroubové upnutí v nivelačním talíři po vyrovnávání nerovností podlahy a eliminaci napětí
- Možnost nivelace prostřednictvím šroubu s jemným nebo normálním závitem
- Na dotaz je k dodání i v provedení z ušlechtilé oceli

Použití u:

Obráběcí stroje, např. vrtačky, frézy, brusky, tiskářské a papírenské stroje, pily, dopravníkové pásy, balicí stroje, jiné menší výrobní stroje.

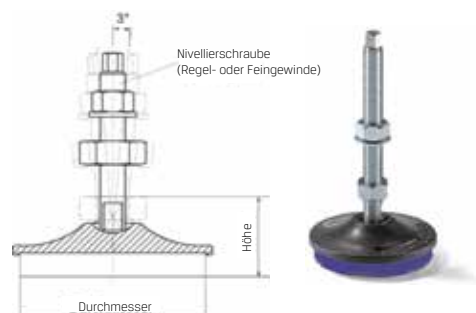

Č. výr.	659405 NT (RG 6575)	max. zatížení na jeden prvek kN	d ₁ mm	d ₂ mm	Výška mm	t ₁ mm	t ₂ mm
NT80/20	17,90	4	80	84	80	6	1,5
NT100/20	25,25	6	100	106	100	6	1,5
NT120/20	32,40	9	120	126	120	6	1,5