

## ► Miniaturní fréza VHM HRSA s IK

**CRAZYMILL**  
by Mikron Tool  
Cool Micro


**MIKRON TOOL**

### Provedení:

- S vnitřním přívodem chladiva
- Geometrie ostří přizpůsobená konkrétnímu materiálu
- Vysoká stabilita řezných hran a odolnost
- Inovativní a vysoce efektivní koncept chlazení
- Velmi jemný druh tvrdokovu a tenká, homogenní povrchová vrstva

### Použití:

- Využití při ostřívání a frézování drážek do teplovzdušných superslitin
- Frézování s vysokou přesností obrysů
- Excelentní kvalita povrchu

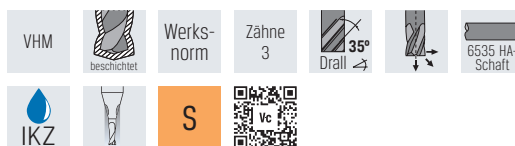

Č. výr.	175217 CrazyMill Cool Micro, 3×A1, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm
0,20	68,90	0,2	0,19	0,3	0,6	38	3
0,30	68,90	0,3	0,28	0,5	0,9	38	3
0,40	68,90	0,4	0,38	0,6	1,2	38	3
0,50	68,90	0,5	0,47	0,8	1,5	38	3
0,60	68,90	0,6	0,56	0,9	1,8	38	3
0,70	68,90	0,7	0,66	1,1	2,1	38	3
0,80	68,90	0,8	0,75	1,2	2,4	38	3
0,90	68,90	0,9	0,85	1,4	2,7	38	3
1,00	75,00	1	0,94	1,5	3	40	4

Č. výr.	175218 CrazyMill Cool Micro, 5×A1, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm
0,20	73,15	0,2	0,19	0,3	1	38	3
0,30	73,15	0,3	0,28	0,5	1,5	38	3
0,40	73,15	0,4	0,38	0,6	2	38	3
0,50	73,15	0,5	0,47	0,8	2,5	38	3
0,60	73,15	0,6	0,56	0,9	3	38	3
0,70	73,15	0,7	0,66	1,1	3,5	38	3
0,80	73,15	0,8	0,75	1,2	4	38	3
0,90	73,15	0,9	0,85	1,4	4,5	38	3
1,00	79,00	1	0,94	1,5	5	40	4

## ► Miniaturní fréza VHM univerzální s IK

**CRAZYMILL**  
by Mikron Tool  
Cool Micro

**MIKRON TOOL**

### Provedení:

- S vnitřním přívodem chladiva
- Geometrie ostří přizpůsobená konkrétnímu materiálu
- Vysoká stabilita řezných hran a odolnost
- Inovativní a vysoce efektivní koncept chlazení
- Velmi jemný druh tvrdokovu a tenká, homogenní povrchová vrstva

### Použití:

- Univerzální využití při přípravném šlichtování a šlichtování oceli, nerezové oceli, litiny, neželezných kovů a slitin titanu
- Frézování s vysokou přesností obrysů
- Excelentní kvalita povrchu



Č. výr.	175221 CrazyMill Cool Micro, 3×A1, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm
0,40	68,90	0,4	0,38	0,6	1,2	38	3
0,50	68,90	0,5	0,47	0,8	1,5	38	3
0,60	68,90	0,6	0,56	0,9	1,8	38	3
0,70	68,90	0,7	0,66	1,1	2,1	38	3
0,80	68,90	0,8	0,75	1,2	2,4	38	3
0,90	68,90	0,9	0,85	1,4	2,7	38	3
1,00	75,00	1	0,94	1,5	3	40	4

Č. výr.	175222 CrazyMill Cool Micro, 5×A1, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm
0,40	73,15	0,4	0,38	0,6	2	38	3
0,50	73,15	0,5	0,47	0,8	2,5	38	3
0,60	73,15	0,6	0,56	0,9	3	38	3
0,70	73,15	0,7	0,66	1,1	3,5	38	3
0,80	73,15	0,8	0,75	1,2	4	38	3
0,90	73,15	0,9	0,85	1,4	4,5	38	3
1,00	79,00	1	0,94	1,5	5	40	4