


Miniaturní fréza VHM HRSA s IK

Provedení:

- S vnitřním přívodem chladiwa
- Geometrie ostří přizpůsobená konkrétnímu materiálu
- Vysoká stabilita fezných hran a odolnost
- Inovativní a vysoce efektivní koncept chlazení
- Velmi jemný druh tvrdokovu a tenká, homogenní povrchová vrstva

Použití:

- Využití při přípravném šlichtování a šlichtování teplovzdušných superslitin
- Frézování s vysokou přesností obrysů
- Excelentní kvalita povrchu

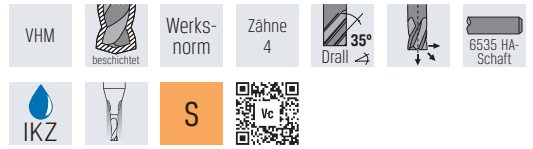

Č. výr.	175223 CrazyMill Cool Micro, 3×A1, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm
0,40	68,90	0,4	0,38	0,6	1,2	38	3
0,50	68,90	0,5	0,47	0,8	1,5	38	3
0,60	68,90	0,6	0,56	0,9	1,8	38	3
0,70	68,90	0,7	0,66	1,1	2,1	38	3
0,80	68,90	0,8	0,75	1,2	2,4	38	3
0,90	68,90	0,9	0,85	1,4	2,7	38	3
1,00	75,00	1	0,94	1,5	3	40	4

Č. výr.	175224 CrazyMill Cool Micro, 5×A1, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm
0,40	73,15	0,4	0,38	0,6	2	38	3
0,50	73,15	0,5	0,47	0,8	2,5	38	3
0,60	73,15	0,6	0,56	0,9	3	38	3
0,70	73,15	0,7	0,66	1,1	3,5	38	3
0,80	73,15	0,8	0,75	1,2	4	38	3
0,90	73,15	0,9	0,85	1,4	4,5	38	3
1,00	79,00	1	0,94	1,5	5	40	4



Miniaturní fréza VHM univerzální s IK

Provedení:

- Ponorná fréza se 3 břity
- Pro hloubku frézování maximálně 2,5×A1
- Speciální geometrie břitů umožňuje procesně spolehlivé svislé zanoření
- Speciálně vyvinutá povrchová úprava
- Hroty břitů s ochrannou fazetkou
- Integrované chlazení ve stopce

Použití:

- Vyvinuta pro hrubování a šlichtování všech materiálů
- Skvěle se hodí na nerezové oceli, titan, superslitiny a slitiny CrCo
- Vyvinuta speciálně pro ponorné frézování, frézování drážek, frézování s lineární rampou a boční frézování – dílčí šlichtování (ap maximálně 1×A1) a boční frézování – šlichtování (ap maximálně 2,5×A1)

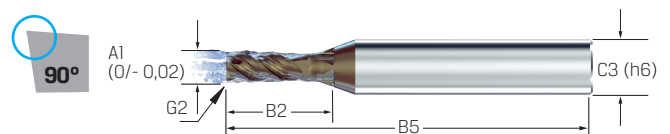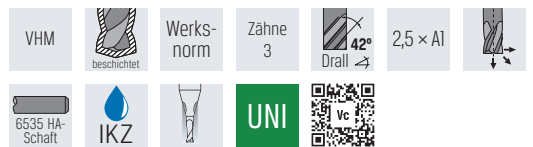

Č. výr.	175352 CrazyMill Cool P&S, krátký, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	B2 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm
1,00	84,70	1	2,5	40	4	0,009
1,10	84,70	1,1	2,75	40	4	0,01
1,20	84,70	1,2	3	40	4	0,01
1,30	84,70	1,3	3,25	40	4	0,011
1,40	84,70	1,4	3,5	40	4	0,011
1,50	84,70	1,5	3,75	40	4	0,012
1,587	84,70	1,587	3,97	40	4	0,012
1,60	84,70	1,6	4	40	4	0,012
1,70	84,70	1,7	4,25	40	4	0,013
1,80	84,70	1,8	4,5	40	4	0,014
1,90	84,70	1,9	4,75	40	4	0,014
2,00	84,70	2	5	40	4	0,015
2,10	84,70	2,1	5,25	40	4	0,015
2,20	84,70	2,2	5,5	40	4	0,016
2,30	84,70	2,3	5,75	40	4	0,016
2,381	84,70	2,381	5,95	40	4	0,017
2,40	84,70	2,4	6	40	4	0,017
2,50	84,70	2,5	6,25	50	6	0,018
2,60	84,70	2,6	6,5	50	6	0,018
2,70	84,70	2,7	6,75	50	6	0,019

Č. výr.	175352 CrazyMill Cool P&S, krátký, eXedur SNP (RG 1790)	A1 mm	B2 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm
2,80	84,70	2,8	7	50	6	0,019
2,90	84,70	2,9	7,25	50	6	0,02
3,00	86,40	3	7,5	50	6	0,02
3,10	86,40	3,1	7,75	50	6	0,021
3,175	86,40	3,175	7,94	50	6	0,021
3,30	86,40	3,3	8,25	50	6	0,022
3,70	86,40	3,7	9,25	50	6	0,024
3,968	86,40	3,968	9,92	50	6	0,026
4,00	86,40	4	10	50	6	0,026
4,30	86,40	4,3	10,75	60	8	0,028
4,70	86,40	4,7	11,75	60	8	0,03
4,762	86,40	4,762	11,91	60	8	0,03
4,80	86,40	4,8	12	60	8	0,031
5,00	86,40	5	12,5	60	8	0,032
5,30	107,95	5,3	13,25	65	10	0,034
5,560	107,95	5,56	13,9	65	10	0,035
5,70	107,95	5,7	14,25	65	10	0,036
6,00	107,95	6	15	65	10	0,038
6,350	112,80	6,35	15,88	65	10	0,049
8,00	130,60	8	20	80	12	0,049