

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz lang



Ausführung:

- metrisch
- Gestell verchromt
- mit Haltefunktion am langen Schenkel

ISO 2936 L



Art.-Nr.	504732 Edelstahl, HEX-Plus® (RG 5051)	Teile	Inhalt
9	36,00	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel lang



Ausführung:

- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- durchgehend gehärtet
- Härte und Maße entsprechen DIN / ISO 2936 lang
- verchromt

ISO 2936 L



Art.-Nr.	504750 verchromt (RG 5054)	SW ₁ mm	L mm	H mm	Art.-Nr.	504750 verchromt (RG 5054)	SW ₁ mm	L mm	H mm
1,5	1,54	1,5	91	15	6	3,34	6	184	38
2	1,54	2	101	18	7	5,12	7	195	39
2,5	1,56	2,5	113	20	8	5,68	8	206	44
3	1,62	3	128	23	9	7,02	9	217	47
4	2,13	4	142	29	10	7,10	10	231	50
5	2,39	5	163	33	12	9,22	12	259	57


Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel lang



Ausführung:

- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- durchgehend gehärtet
- mit Farbmarkierung (in Anlehnung an ISO 2936L)
- mit UV-Licht farbig leuchtend
- durch farblich gekennzeichnete Stiftschlüssel schnelle Zuordnung der Schlüsselgrößen
- Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben bei einem Winkel von bis zu 25°

ISO 2936 L

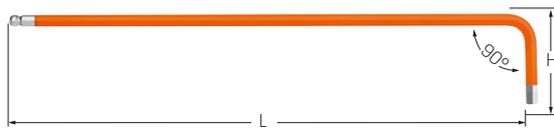

Art.-Nr.	504752 mit Farbmarkierung (RG 5054)	Farbe	SW ₁ mm	L mm	H mm
1,5	3,83	gelb	1,5	91	15
2,0	4,17	hellblau	2	101	18
2,5	4,56	hellgrün	2,5	113	20
3,0	5,79	orange	3	128	23
4,0	6,35	lila	4	142	29
5,0	7,96	dunkelgrün	5	163	33
6,0	10,05	rot	6	184	38
8,0	14,00	dunkelblau	8	206	44
10,0	17,80	anthrazit	10	231	50


Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel lang, mit Haltefunktion



Ausführung:

- aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt
- lange Ausführung, mit MagicRing®
- Profil, Schenkellänge und Mindesthärte nach ISO 2936L
- MagicRing® aus Federstahl hält alle Normschrauben in jeder Lage fest

ISO 2936 L

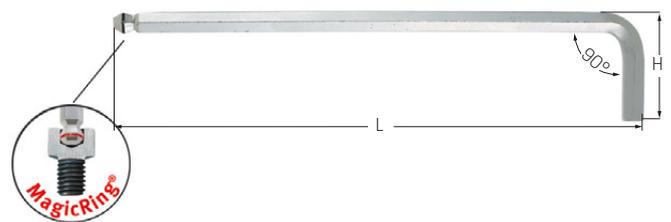

Art.-Nr.	504760 mattverchromt (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm	Art.-Nr.	504760 mattverchromt (RG 5056)	SW ₁ mm	L mm	H mm
3	4,57	3	128	23	6	6,07	6	184	38
4	4,68	4	142	29	8	8,63	8	206	44
5	5,12	5	163	33	10	11,00	10	231	50

Sechskant-Kugelkopf-Stiftschlüssel-Satz lang

Ausführung:

- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- durchgehend gehärtet
- verchromt

ISO 2936 L



H7



S9



H9



H11

Art.-Nr.	504755 verchromt (RG 5072)	Teile	Inhalt
H7	19,65	7	1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm
H9	28,95	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Art.-Nr.	504755 verchromt (RG 5072)	Teile	Inhalt
S9	31,10	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
H11	43,30	11	1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 mm