

Provedení a použití:

- Nižší stříhové síly při vysokých otáčkách
- Skvěle vyhovuje požadavkům kladeným při mikroobrábění
- Nemá rušivou konturu, proto se s ním dostanete i do obtížně přístupných míst
- Přesnost vystředěného chodu < 0,003 mm

HSK-E40/50

- Přesnost díky výrobě z jednoho odlitku
- Optimální pevnost
- Pro všechny HM nástroje s tolerancí stopky h6
- 3° odchýlení při slévání, kompatibilní s tvarovými zešikmeními
- Velká přídržná síla


Dodávka:

Bez trubičky na chladivo.

Upozornění:

- Smršťování pouze pomocí smršťovacích a chladicích pouzder
- Vhodné příslušenství naleznete od strany 24/441

ISO 12164-1	Form E	HSC	U < 1 gmm
----------------	-----------	-----	-----------

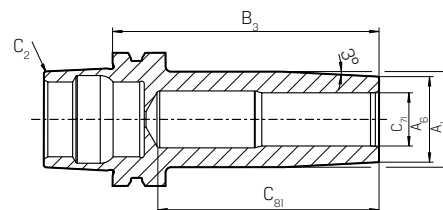

Č. výr.	243001 Mini, ultra krátké (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
25/03	231,00	HSK-E25	3	—	9	35	15
25/04	231,00	HSK-E25	4	—	10	35	18
25/05	231,00	HSK-E25	5	—	11	35	23
25/06	231,00	HSK-E25	6	—	12	40	27,5
25/08	231,00	HSK-E25	8	—	14	40	27
25/10	231,00	HSK-E25	10	18	16	40	26,5
25/12	231,00	HSK-E25	12	20	18	40	26

Č. výr.	243001 Mini, ultra krátké (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/03	202,00	HSK-E40	3	—	9	60	—
40/04	202,00	HSK-E40	4	—	10	60	—
40/05	202,00	HSK-E40	5	—	11	60	—
40/06	202,00	HSK-E40	6	—	12	60	—
40/08	202,00	HSK-E40	8	—	14	60	—
40/10	202,00	HSK-E40	10	—	16	60	—
40/12	202,00	HSK-E40	12	—	18	60	—

Č. výr.	243002 Mini, krátký (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
25/03	213,00	HSK-E25	3	—	9	45	15
25/04	213,00	HSK-E25	4	—	10	45	18
25/05	213,00	HSK-E25	—	—	11	45	28
25/06	213,00	HSK-E25	—	—	12	45	37,5
25/08	213,00	HSK-E25	8	—	14	50	27
25/10	213,00	HSK-E25	10	18	16	50	41,5
25/12	213,00	HSK-E25	12	20	18	50	35,5
40/03	187,00	HSK-E40	3	—	9	70	—
40/04	187,00	HSK-E40	4	—	10	70	—
40/05	187,00	HSK-E40	5	—	11	70	—
40/06	187,00	HSK-E40	6	—	12	70	—

Č. výr.	243002 Mini, krátký (RG 2450)	C2	C71 mm	A1 mm	A6 mm	B3 mm	C81 mm
40/08	187,00	HSK-E40	8	—	14	70	—
40/10	187,00	HSK-E40	10	—	16	70	—
40/12	187,00	HSK-E40	12	—	18	70	—
50/03	264,00	HSK-E50	3	—	9	70	—
50/04	264,00	HSK-E50	4	—	10	70	—
50/05	264,00	HSK-E50	5	—	11	70	—
50/06	264,00	HSK-E50	6	—	12	70	—
50/08	264,00	HSK-E50	8	—	14	70	—
50/10	277,00	HSK-E50	10	—	16	70	—
50/12	277,00	HSK-E50	12	—	18	70	—

Č. výr.	243003 Mini, ZG80 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm
40/03	202,00	HSK-E40	3	9	80
40/04	202,00	HSK-E40	4	10	80
40/05	202,00	HSK-E40	5	11	80
40/06	202,00	HSK-E40	6	12	80
40/08	202,00	HSK-E40	8	14	80
40/10	202,00	HSK-E40	10	16	80
40/12	202,00	HSK-E40	12	18	80

Č. výr.	243003 Mini, ZG80 (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm
50/03	232,00	HSK-E50	3	9	80
50/04	232,00	HSK-E50	4	10	80
50/05	232,00	HSK-E50	5	11	80
50/06	232,00	HSK-E50	6	12	80
50/08	232,00	HSK-E50	8	14	80
50/10	232,00	HSK-E50	10	16	80
50/12	232,00	HSK-E50	12	18	80

Č. výr.	243004 Mini, dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm
50/05	290,00	HSK-E50	5	11	100
50/06	290,00	HSK-E50	6	12	100
50/08	290,00	HSK-E50	8	14	100

Č. výr.	243004 Mini, dlouhý (RG 2450)	C2	C71 mm	A6 mm	B3 mm
50/10	290,00	HSK-E50	10	16	100
50/12	290,00	HSK-E50	12	18	100