

Klemmhalter für Wendeschneidplatten

swiss
FLEX

swiss
PSC

Ausführung:

- für Drehbearbeitung
- Kühlung durch ausgerichtete Kühldüse und Hochdruckkühldüse
- Mitnehmernuten am HSK nach ICTM-Standard
- Klemmhalter für Außenbearbeitung kann auch für die Innenbearbeitung verwendet werden unter Berücksichtigung des D1 min.


*Ausführung HP ready -
Info siehe Seite 23/306

ISO
12164-3


ISO
26623-1

Hinweis:


- L = links
- R = rechts

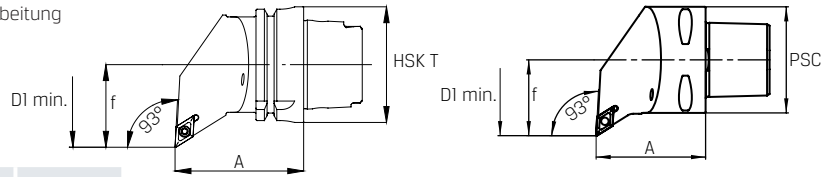

Typ	237017 HSK-T, 93°/55° SDUC (RG 2375)	237117 PSC, 93°/55° SDUC (RG 2375)	237017 A mm	237117 A mm	Kegel	f mm	D1 min. mm	Wendeplatte
4011R	196,90	196,90	55	50	40	27	50	DC...11 T3...
4011L	196,90	196,90	55	50	40	27	50	DC...11 T3...
5011R	-	225,60	-	60	50	35	65	DC...11 T3...
5011L	-	225,60	-	60	50	35	65	DC...11 T3...
6311R	251,10	251,10	70	65	63	45	80	DC...11 T3...
6311L	251,10	251,10	70	65	63	45	80	DC...11 T3...

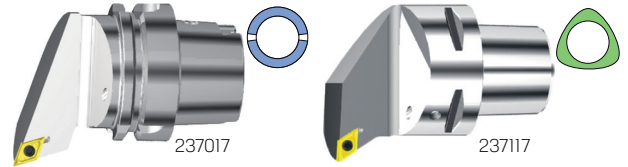


Typ	237019 HSK-T, 93°/55° PDUN (RG 2375)	237119 PSC, 93°/55° PDUN (RG 2375)	237019 A mm	237119 A mm	Kegel	f mm	D1 min. mm	Wendeplatte
4015R	219,90	219,90	55	50	40	27	50	DN...15 06...
4015L	219,90	219,90	55	50	40	27	50	DN...15 06...
5015R	-	242,10	-	60	50	35	65	DN...15 06...*
5015L	-	242,10	-	60	50	35	65	DN...15 06...*
6325R	274,90	274,90	70*	65*	63	45	80	DN...15 06...
6325L	274,90	274,90	70*	65*	63	45	80	DN...15 06...

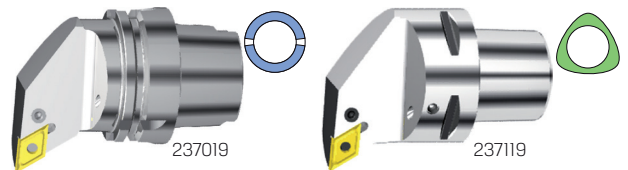


Ersatzteil für 237019 und 237119

Bild-Nr.	Ersatzteil	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
③	Zwischenlage	DN..15 04..	238073 1504 (RG 2375)	24,15
③	Zwischenlage	DN..15 06..	238073 1506 (RG 2375)	24,15
⑦	Spannschraube für Kniehebel		238077 0017 (RG 2375)	4,54
⑧	Kniehebel	DN..15 06..	238078 1504 (RG 2375)	15,65



Ersatzteil für 237017 und 237117

Bild-Nr.	Ersatzteil	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
①	TORX®-Schlüssel	T15	505450 T15 (RG 5054)	3,72
②	TORX®-Schraube	M4×9	237272 0409 (RG 2375)	3,18



Ausführung:

- für Drehbearbeitung
- Kühlung durch ausgerichtete Kühldüse und Hochdruckkühldüse
- Mitnehmernuten am HSK nach ICTM-Standard
- Klemmhalter für Außenbearbeitung kann auch für die Innenbearbeitung verwendet werden unter Berücksichtigung des D1 min.


Hinweis:

- L = links
- R = rechts


*Ausführung HP ready - Info siehe Seite 23/306

ISO
12164-3


ISO
26623-1

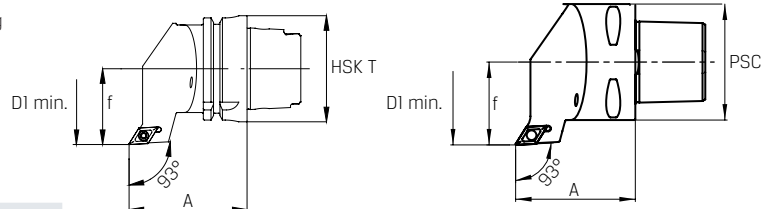

Typ	237020 HSK-T, 55°/93° SDJC (RG 2375)	237120 PSC, 55°/93° SDJC (RG 2375)	237020 A mm	237120 A mm	Kegel	f mm	D1 min. mm	Wendeplatte
4011R	194,50	196,90	55	50	40	27	50	DC...11 T3...
4011L	194,50	196,90	55	50	40	27	50	DC...11 T3...
5011R	-	225,60	-	60	50	35	60	DC...11 T3...
6311R	251,10	251,10	70	65	63	45	80	DC...11 T3...
6311L	251,10	251,10	70	65	63	45	80	DC...11 T3...

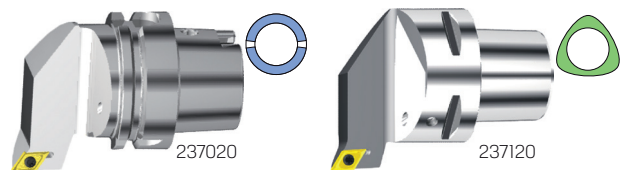


Typ	237022 HSK-T, 55°/93° PDJN (RG 2375)	237122 PSC, 55°/93° PDJN (RG 2375)	237022 A mm	237122 A mm	Kegel	f mm	Wendeplatte
4015R	219,90	219,90	55	50	40	27	DN...15 06...
4015L	219,90	219,90	55	50	40	27	DN...15 06...
5015R	-	242,10	-	60	50	35	DN...15 06...*
5015L	-	242,10	-	60	50	35	DN...15 06...*
6325R	274,90	274,90	70*	65*	63	45	DN...15 06...
6325L	274,90	274,90	70*	65*	63	45	DN...15 06...

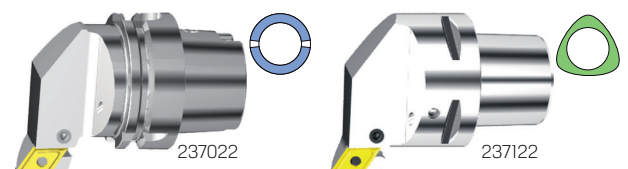

Ersatzteil für 237022 und 237122

Bild-Nr.	Ersatzteil	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
③	Zwischenlage	DN..15 04..	238073 1504 (RG 2375)	24,15
③	Zwischenlage	DN..15 06..	238073 1506 (RG 2375)	24,15
⑦	Spannschraube für Kniehebel		238077 0017 (RG 2375)	4,54
⑧	Kniehebel	DN..15 06..	238078 1504 (RG 2375)	15,65



Ersatzteil für 237020 und 237120

Bild-Nr.	Ersatzteil	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis
①	TORX®-Schlüssel	T15	505450 T15 (RG 5054)	3,72
②	TORX®-Schraube	M4×9	237272 0409 (RG 2375)	3,18

