


Šestihranný závitník HSS (závitořezné matice)



P
N/mm ²
140500
(850)

M	HSS	DIN 382
Metrisches Gewinde		
Metrisch	DIN 13 16g	P



Č. výr.	140500 (RG 1470)	A21 metrický	A3	A7 mm	B3 mm
M3	15,10	M3	0,5	18	5
M4	14,70	M4	0,7	18	5
M5	14,50	M5	0,8	18	7
M6	14,50	M6	1	18	7
M8	15,50	M8	1,25	21	9
M10	19,40	M10	1,5	27	11
M12	25,70	M12	1,75	36	14
M14	26,30	M14	2	36	14
M16	33,10	M16	2	41	18
M18	34,40	M18	2,5	41	18
M20	34,40	M20	2,5	41	18
M22	53,80	M22	2,5	50	22
M24	50,50	M24	3	50	22
M27	78,70	M27	3	60	25
M30	78,70	M30	3,5	60	25

Automatový závitník HSS



P
N/mm ²
140600
(850)

M	HSS	Schlanschnitt
Metrisches Gewinde		
Metrisch	DIN 13 16g	P




Provedení:

- Náběhová strana je kónicky zešíkmená, díky tomu zůstávají prostory pro třísky otevřené i v okamžiku, kdy se závitník dotkne obrobku
- Třísky mohou vždy volně odcházet
- Navrtání a zářez na obvodu, pro arety v automatech
- Loupací náběh od M3

Použití:

Pro řezání závitů na automatech a v situacích, kdy je nutné závit vyřezat až těsně po nákrůžek.



Č. výr.	140600 Zvonovitý tvar (RG 1470)	A21 metrický	A3	A7 mm	B3 mm
M2×16×8	35,60	M2	0,4	16	8
M2,5×16×8	33,50	M2,5	0,45	16	8
M3×16×8	30,30	M3	0,5	16	8
M4×16×9,5	29,20	M4	0,7	16	9,5
M4×20×9,5	35,00	M4	0,7	20	9,5
M5×16×9,5	30,30	M5	0,8	16	9,5
M5×20×9,5	33,10	M5	0,8	20	9,5
M6×16×9,5	30,70	M6	1	16	9,5
M6×20×9,5	30,90	M6	1	20	9,5
M8×25×14	39,70	M8	1,25	25	14

Držák závitníku




Provedení:

- Pouzdro z tlakového odlitku
- Kalené šrouby pro upevnění závitníku
- Úchyty z pozinkované automatové oceli

Použití:

Pro upínání kulatých závitníků dle DIN EN 22568.

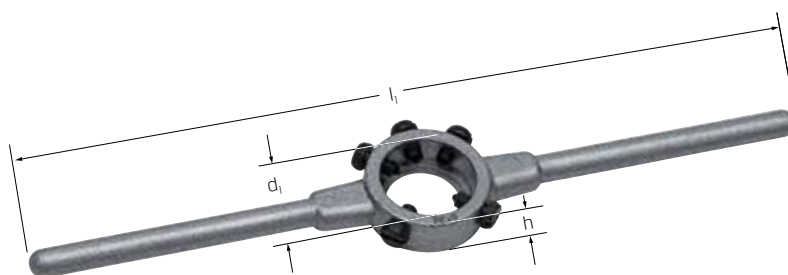DIN
225


Č. výr.	148801 Standardní (RG 1473)	d ₁ mm	h mm	l ₁ mm
16×5	3,29	16	5	160
20×5	3,29	20	5	200
20×7	3,29	20	7	200
25×9	3,80	25	9	224
30×11	5,82	30	11	280
38×10	8,28	38	10	315
38×14	8,28	38	14	315
45×14	10,90	45	14	450

Č. výr.	148801 Standardní (RG 1473)	d ₁ mm	h mm	l ₁ mm
45×18	10,90	45	18	450
55×16	13,90	55	16	560
55×22	13,90	55	22	560
65×18	21,75	65	18	630
65×25	21,75	65	25	630
75×20	55,65	75	20	800
90×36	65,80	90	36	900