

► Pilový list pro kotoučovou (okružní) pilu VHM

PREMUS®

Provedení:

Broušený z kompletního polotovaru z tvrdokovu.


VHM

DIN
1837 ADIN
1838 B

Použití:

Pro drážkování a řezání a dále pro frézování s maximální přesností a kvalitou povrchu. Použitím pilových listů pro kotoučové pily, které jsou kompletně vyrobeny z tvrdokovu, můžete zvýšit rychlost řezu na 3 až 5násobek a prodloužit životnost dokonce až na 10 či 20násobek. Základním předpokladem jsou stabilní stroje bez vibrací, které zaručují přesné uložení pracovního vřetene bez vůle, s vysokou přesností vystředěného chodu, a dále kompaktní upnutí obrobku a přípravku.

Č. výr.	150400 jemný (RG 1530)	150405 hrubý (RG 1530)	150400 Z	150405 Z	A1 mm	B11 mm	C3 mm	Č. výr.	150400 jemný (RG 1530)	150405 hrubý (RG 1530)	150400 Z	150405 Z	A1 mm	B11 mm	C3 mm
20×0,3×5	17,10	17,10	64	20	20	0,3	5	50×0,6×13	40,25	40,20	100	48	50	0,6	13
20×0,4×5	17,10	17,10	64	20	20	0,4	5	50×0,8×13	43,95	43,95	80	40	50	0,8	13
20×0,5×5	17,10	17,10	48	20	20	0,5	5	50×1,0×13	46,35	46,35	80	40	50	1	13
20×1,0×5	22,70	22,70	40	20	20	1	5	50×1,6×13	60,85	—	64	—	50	1,6	13
20×1,2×5	24,15	24,15	40	20	20	1,2	5	50×2,0×13	67,65	67,65	64	32	50	2	13
20×1,6×5	29,15	29,15	40	20	20	1,6	5	50×3,0×13	94,20	94,20	48	24	50	3	13
25×0,2×8	16,80	16,80	80	20	25	0,2	8	63×0,5×16	50,85	50,85	128	64	63	0,5	16
25×0,3×8	16,85	16,85	80	20	25	0,3	8	63×0,6×16	52,75	52,75	100	48	63	0,6	16
25×0,5×8	20,60	20,60	64	20	25	0,5	8	63×0,8×16	62,80	62,80	100	48	63	0,8	16
25×0,6×8	20,60	20,60	64	20	25	0,6	8	63×1,0×16	64,65	64,65	100	48	63	1	16
25×0,8×8	25,55	25,55	48	20	25	0,8	8	63×1,2×16	71,55	71,55	80	40	63	1,2	16
25×1,0×8	27,80	27,80	48	20	25	1	8	63×1,6×16	80,20	80,20	80	40	63	1,6	16
25×2,0×8	41,85	41,85	40	20	25	2	8	63×1,8×16	86,55	86,55	80	40	63	1,8	16
30×0,3×8	22,45	22,25	80	30	30	0,3	8	63×2,0×16	91,45	91,45	80	40	63	2	16
30×0,4×8	22,45	22,25	80	30	30	0,4	8	63×2,5×16	—	107,30	—	32	63	2,5	16
30×0,5×8	—	35,40	—	24	30	0,5	8	63×3,0×16	121,50	121,50	64	32	63	3	16
30×0,8×8	30,05	30,55	64	24	30	0,8	8	80×0,5×22	—	82,70	—	64	80	0,5	22
30×1,0×8	32,65	33,25	64	24	30	1	8	80×0,8×22	86,60	86,60	128	64	80	0,8	22
30×1,2×8	36,30	36,30	48	24	30	1,2	8	80×1,0×22	90,45	90,45	100	48	80	1	22
30×1,6×8	45,00	45,00	48	24	30	1,6	8	80×1,2×22	96,95	96,95	100	48	80	1,2	22
30×1,8×8	46,70	46,70	48	24	30	1,8	8	80×1,6×22	109,90	109,90	100	48	80	1,6	22
30×2,0×8	49,40	49,40	48	24	30	2	8	80×2,0×22	126,70	126,70	80	40	80	2	22
30×2,5×8	57,45	57,45	40	24	30	2,5	8	80×3,0×22	179,60	179,60	80	40	80	3	22
40×0,3×10	28,10	28,60	100	40	40	0,3	10	100×1,0×22	121,70	121,70	128	64	100	1	22
40×0,4×10	29,45	29,90	100	40	40	0,4	10	100×1,2×22	131,10	131,10	128	64	100	1,2	22
40×0,5×10	31,20	31,15	80	40	40	0,5	10	100×1,6×22	157,90	157,90	100	48	100	1,6	22
40×0,6×10	31,20	31,20	80	40	40	0,6	10	100×2,0×22	184,20	179,60	100	48	100	2	22
40×0,8×10	36,90	36,90	80	32	40	0,8	10	100×2,5×22	215,00	215,00	100	48	100	2,5	22
40×1,0×10	38,50	38,50	64	32	40	1	10	100×3,0×22	—	245,10	—	40	100	3	22
40×1,2×10	41,85	41,85	64	32	40	1,2	10	125×0,8×22	—	225,80	—	80	125	0,8	22
40×1,6×10	48,05	48,05	64	32	40	1,6	10	125×1,0×22	—	196,00	—	80	125	1	22
40×1,8×10	52,10	52,10	48	32	40	1,8	10	125×1,2×22	—	225,20	—	64	125	1,2	22
40×2,0×10	52,45	52,45	48	32	40	2	10	125×1,6×22	—	263,80	—	64	125	1,6	22
40×3,0×10	78,30	78,30	48	32	40	3	10	125×2,0×22	—	289,30	—	64	125	2	22
50×0,3×13	39,60	—	128	—	50	0,3	13	125×2,5×22	—	373,50	—	48	125	2,5	22
50×0,5×13	40,25	40,20	100	48	50	0,5	13	125×3,0×22	—	414,80	—	48	125	3	22




► Držák pilového listu DIN 1835

PREMUS®

Provedení a použití:

Pro upínání kovových pilových listů pro okružní pily 150000 - 150405. Snadné, bezpečné a rychlé upínání pilového listu, automatická pojistka. Lze upnout pilový list o jakémkoliv tloušťce. Vysokopřesný vystředěný chod.

Č. výr.	246418 (RG 2409)	C3 mm	A1 mm	B3 mm	B5 mm	C71 mm	Pilový list o Ø mm
20	102,20	20	10	30	94	5	20
25	102,20	20	13	42	104	8	25
32	102,20	20	16	53	110	8	32
40	102,20	20	19,5	60	114	10	40
50	102,20	25	24,5	77	141	13	50
63	102,20	25	24,5	77	141	16	63
80	141,30	25	34	92	160	22	80
100	141,30	25	39,5	92	160	22	100

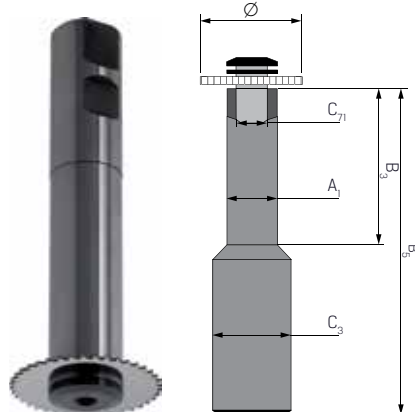

Č. výr.

SADA

246418
Gdílňý, v kufru
(RG 2409)

589,10

Provedení

tvořená držákem pilového listu o prům. 20-63 mm