

Kleština pro závitníky ER-GB

FAHRION®
PRAZISION


Provedení:

- Integrovaná axiální kompenzace tvar ET
- Vystředěný chod dle DIN/ISO třída 2
- Přesnost opakování 10 µm
- Koncentricita h7, tzn. že lze upnout pouze jmenovitý rozměr

ISO
15488-A

Použití:

- Pro řezání závitů, ovšem nikoliv v kleštinovém sklíčidle CENTROIP
- Na CNC strojích prosím používejte pouze pevné cykly s hodnotou posuvu nebo stoupání pouze 95 % (u malých) až 99 % (u velkých závitů), abyste tak umožnili kompenzaci délky u nesynchronizovaných vřeten

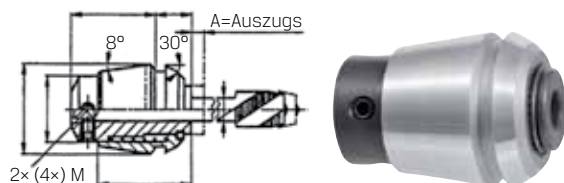

Č. vř.	248882 4033E CET 16-GB (RG 2475)	A3 mm	pro závitníky DIN 371	pro závitníky DIN 376
2,2	88,00	2,2	—	M3
2,8	88,00	2,8	M2	M4
3,5	88,00	3,5	M3	M5
4,5	88,00	4,5	M4	M6
6,0	88,00	6	M5-M6	M8

Č. vř.	248884 4284E CET 20-GB (RG 2475)	A3 mm	pro závitníky DIN 371	pro závitníky DIN 376
2,2	88,00	2,2	—	M3
2,8	88,00	2,8	M2	M4
3,5	88,00	3,5	M3	M5
4,5	88,00	4,5	M4	M6
6,0	88,00	6	M5-M6	M8
7,0	88,00	7	—	M10

Č. vř.	248886 4285E CET 25-GB (RG 2475)	A3 mm	pro závitníky DIN 371	pro závitníky DIN 376
2,8	92,00	2,8	M2	M4
3,5	92,00	3,5	M3	M5
4,5	92,00	4,5	M4	M6
6,0	92,00	6	M5-M6	M8
7,0	92,00	7	—	M10
8,0	92,00	8	M8	—
9,0	92,00	9	—	M12
10,0	92,00	10	M10	—

Č. vř.	248888 4538E CET 32-GB (RG 2475)	A3 mm	pro závitníky DIN 371	pro závitníky DIN 376
4,5	98,00	4,5	M4	M6
6,0	98,00	6	M5-M6	M8
7,0	98,00	7	—	M10
8,0	98,00	8	M8	—
9,0	98,00	9	—	M12
10,0	98,00	10	M10	—
11,0	98,00	11	—	M14
12,0	98,00	12	—	M16


Č. vř.	248890 4717E CET 40-GB (RG 2475)	A3 mm	pro závitníky DIN 371	pro závitníky DIN 376
6,0	113,00	6	M5-M6	M8
7,0	113,00	7	—	M10
8,0	113,00	8	M8	—
9,0	113,00	9	—	M12
10,0	113,00	10	M10	—
11,0	113,00	11	—	M14
12,0	113,00	12	—	M16
14,0	113,00	14	—	M18
16,0	113,00	16	—	M20

Kleština pro závitníky ER

PREMUS®

Provedení:

Kompatibilní se synchronním závitofezným sklíčidlem.

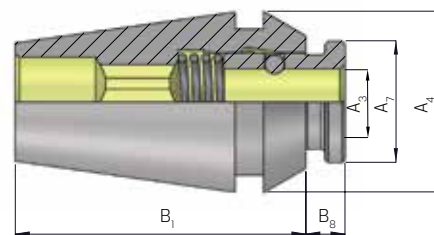

Č. vř.	248883 ER16, se systémem pro rychlou výměnu (RG 2413)	A3 mm	A4 mm	A7 mm	B1 mm	B8 mm	pro závit	Čtyřhran mm
3,5×2,7	42,85	3,5	17	11,5	28	3,7	M3, M5	2,7
4,0×3,0	42,85	4	17	11,5	28	3,7	M3,5	3
4,5×3,4	42,85	4,5	17	11,5	28	3,7	M4, M6	3,4
6,0×4,9	42,85	6	17	11,5	28	3,7	M5, M6, M8	4,9

Č. vř.	248885 ER20, se systémem pro rychlou výměnu (RG 2413)	A3 mm	A4 mm	A7 mm	B1 mm	B8 mm	pro závit	Čtyřhran mm
3,5×2,7	42,85	3,5	21	14	32	4,3	M3, M5	2,7
4,0×3,0	42,85	4	21	14	32	4,3	M3,5	3
4,5×3,4	42,85	4,5	21	14	32	4,3	M4, M6	3,4
6,0×4,9	42,85	6	21	14	32	4,3	M5, M6, M8	4,9
7,0×5,5	42,85	7	21	14	32	4,3	M7, M10	5,5

Č. vř.	248887 ER25, se systémem pro rychlou výměnu (RG 2413)	A3 mm	A4 mm	A7 mm	B1 mm	B8 mm	pro závit	Čtyřhran mm
3,5×2,7	44,05	3,5	26	18	34	4,3	M3, M5	2,7
4,0×3,0	44,05	4	26	18	34	4,3	M3,5	3
4,5×3,4	44,05	4,5	26	18	34	4,3	M4, M6	3,4
6,0×4,9	44,05	6	26	18	34	4,3	M5, M6, M8	4,9
7,0×5,5	44,05	7	26	18	34	4,3	M7, M10	5,5
8,0×6,2	44,05	8	26	18	34	4,3	M8	6,2
9,0×7,0	44,05	9	26	18	34	4,3	M12	7
10,0×8,0	44,05	10	26	18	34	4,3	M10	8

Č. vř.	248889 ER32, se systémem pro rychlou výměnu (RG 2413)	A3 mm	A4 mm	A7 mm	B1 mm	B8 mm	pro závit	Čtyřhran mm
3,5×2,7	46,50	3,5	33	24,5	40	7,5	M3, M5	2,7
4,0×3,0	46,50	4	33	24,5	40	7,5	M3,5	3
4,5×3,4	46,50	4,5	33	24,5	40	7,5	M4, M6	3,4
6,0×4,9	46,50	6	33	24,5	40	7,5	M5, M6, M8	4,9
7,0×5,5	46,50	7	33	24,5	40	7,5	M7, M10	5,5
8,0×6,2	46,50	8	33	24,5	40	7,5	M8	6,2
9,0×7,0	46,50	9	33	24,5	40	7,5	M12	7
10,0×8,0	46,50	10	33	24,5	40	7,5	M10	8
11,0×9,0	46,50	11	33	24,5	40	7,5	M14	9
12,0×9,0	46,50	12	33	24,5	40	7,5	M16	9
14,0×11,0	46,50	14	33	24,5	40	7,5	M18	11

Č. vř.	248891 ER40, se systémem pro rychlou výměnu (RG 2413)	A3 mm	A4 mm	A7 mm	B1 mm	B8 mm	pro závit	Čtyřhran mm
3,5×2,7	52,95	3,5	41	29,5	46	7,5	M3, M5	2,7
4,0×3,0	52,95	4	41	29,5	46	7,5	M3,5	3
4,5×3,4	52,95	4,5	41	29,5	46	7,5	M4, M6	3,4
6,0×4,9	52,95	6	41	29,5	46	7,5	M5, M6, M8	4,9
7,0×5,5	52,95	7	41	29,5	46	7,5	M7, M10	5,5
8,0×6,2	52,95	8	41	29,5	46	7,5	M8	6,2
10,0×8,0	52,95	10	41	29,5	46	7,5	M10	8
11,0×9,0	52,95	11	41	29,5	46	7,5	M14	9
12,0×9,0	52,95	12	41	29,5	46	7,5	M16	9
14,0×11,0	52,95	14	41	29,5	46	7,5	M18	11
16,0×12,0	52,95	16	41	29,5	46	7,5	M20	12
18,0×14,5	52,95	18	41	29,5	46	7,5	M22, M24	14,5