

## Šestihránný čepový klíč Hex-Plus®




### Provedení:

- Hex-Plus® šestihránný čepový klíč\*
- Chrom-vanadiová ocel, poniklovaná
- Hex-Plus® snižuje vrubový efekt v šroubu díky minimalizaci plošného stlačení

DIN 911



\*Výjimkou je velikost 1,5 a 14-19 s normálním šestihranem.

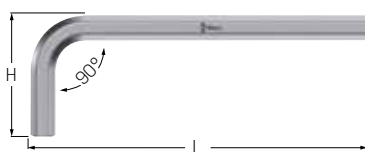

Č. výr.	504580 poniklovaný (RG 5050)	SW <sub>1</sub> mm	L mm	H mm	Č. výr.	504580 poniklovaný (RG 5050)	SW <sub>1</sub> mm	L mm	H mm
1,5	0,48	1,5	45	14	8	2,63	8	100	36
2	0,48	2	50	16	9	3,78	9	106	38
2,5	0,48	2,5	56	18	10	3,78	10	112	40
3	0,62	3	63	20	12	5,38	12	125	45
4	0,95	4	70	25	14	7,95	14	160	63
5	1,26	5	80	28	17	13,20	17	160	63
6	1,54	6	90	32	19	17,75	19	180	70
7	1,99	7	95	34					

## Sada šestihránných čepových klíčů v držáku



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Leskle poniklovaný
- Vychází z normy ISO 2936K

DIN 911



H7



H9

Č. výr.	504515 poniklovaný (RG 5072)	Díly	Obsah
H7	5,08	7	1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm
H9	7,73	9	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

## Sada šestihránných čepových klíčů ve stojanu na pracovní stůl



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Leskle poniklovaný
- V kovovém stojanu na pracovní stůl
- Pro postavení nebo pověšení
- Výstupní symboly jsou vytýštěny v originální velikosti
- Vychází z normy ISO 2936K

DIN 911



Č. výr.	504525 poniklovaný (RG 5055)	Díly	Obsah
9	28,55	9	2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 mm


## Šestihránný čepový klíč palcový



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Kalený a poniklovaný
- Čelní plochy jsou obroběné do roviny
- Čelní hrany jsou sražené

ASME B18.3



Č. výr.	504600 poniklovaný (RG 5055)	SW <sub>1</sub> Palcový	L mm	H mm	Č. výr.	504600 poniklovaný (RG 5055)	SW <sub>1</sub> Palcový	L mm	H mm
0,05	0,36	0,05	41	13	7/32	0,90	7/32	84	34
1/16	0,34	1/16	47	16	1/4	1,01	1/4	94	37
3/32	0,34	3/32	55	22	3/8	2,04	3/8	117	48
1/8	0,48	1/8	61	23	1/2	3,91	1/2	143	59
9/64	0,48	9/64	65	25	9/16	4,69	9/16	158	64
3/16	0,68	3/16	76	30	5/8	7,42	5/8	176	71

## Sada šestihránných čepových klíčů krátké



### Provedení:

- V kompaktním držáku
- Chrom-vanadiová ocel
- Průběžně kalené, leskle poniklované
- Vychází z normy ISO 2936K



Č. výr.	504719 poniklovaný (RG 5056)	Díly	Obsah
11	16,20	11	1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 mm

## Sada šestihránných čepových klíčů palcové



### Provedení:

- Chrom-vanadiová ocel
- Průběžně kalený
- Leskle poniklovaný
- V držáku

ASME B18.3



8



13

Č. výr.	504610 poniklovaný (RG 5055)	Díly	Obsah
8	8,09	8	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 Palcový
13	15,50	13	0,05 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 Palcový