

## Flex-Honbürste



### Ausführung:

- rotierendes Honwerkzeug mit Schleifmittelkugeln abrasiver Besatz
- flexibles Arbeiten mit weichem Schleifprozess
- bewegliche Nylonfäden für das Honen von unrunder oder Quer-Bohrungen

SiC    Zirkon

### Verwendung:

- für das Brechen von Kanten sowie das Finishen von Oberflächen
- in jedes Maschinensystem (u. a. auch Handbohrmaschinen) einsetzbar
- guter Träger für Ölfilmhaftung durch Kreuzschliff
- erzeugt Plateau-Finish

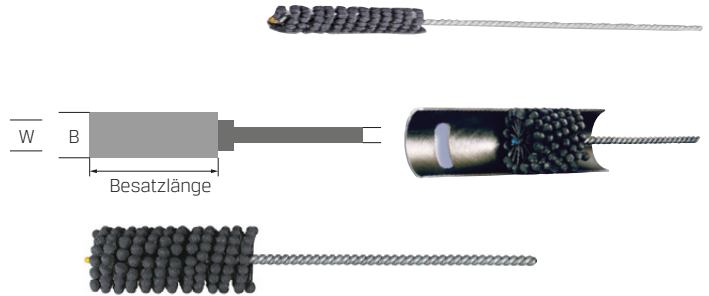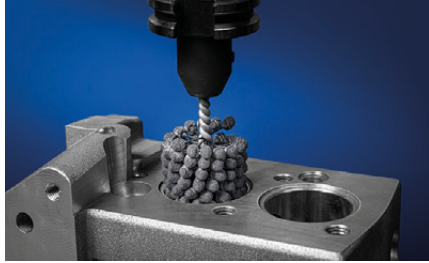


Art.-Nr.	481911 SiC K120 (RG 4872)	481912 SiC K180 (RG 4872)	481913 Zirkonkorund K80 (RG 4872)	B Ø mm	W Ø mm	Schaft Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm
6,5	-	32,00	-	7	6,5	2,5	40	200
7,0	32,70	32,70	-	8	7	3,2	50	200
8,0	29,65	29,65	-	9	8	3,6	50	200
9,0	30,85	30,85	-	10	9	3,6	50	200
10,0	31,50	31,50	-	11	10	3,6	60	200
11,0	31,85	31,85	-	12	11	3,6	60	200
12,0	32,70	32,70	NEU 35,35	13	12	3,6	60	200
14,0	33,40	33,40	NEU 36,10	15,5	14	3,6	60	200
16,0	35,35	35,35	NEU 38,00	18	16	4,6	60	200
18,0	36,15	36,15	NEU 38,75	20	18	4,6	60	200
20,0	36,75	36,60	NEU 39,45	22	20	4,6	70	200

Art.-Nr.	481911 SiC K120 (RG 4872)	481912 SiC K180 (RG 4872)	481913 Zirkonkorund K80 (RG 4872)	B Ø mm	W Ø mm	Schaft Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm
22,0	38,05	38,05	-	25	22	4,6	70	200
25,0	40,65	40,65	-	28	25	5,1	70	200
29,0	43,25	43,25	-	32	29	5,1	70	200
32,0	45,55	45,55	-	35	32	5,7	70	200
35,0	47,75	47,60	-	38	35	5,7	70	200
38,0	49,80	49,80	-	41	38	5,7	70	200
41,0	51,90	51,90	-	45	41	5,7	70	200
45,0	53,95	53,95	-	48	45	5,7	70	200
51,0	57,70	57,70	-	54	51	6,5	70	200
57,0	59,45	59,45	-	60	57	7,3	70	200
64,0	-	83,90	-	68	64	7,5	76	200

## Rohrbürste

### Ausführung:

- zum Entgraten und Reinigen von Röhren und Bohrungen
- zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen
- alle Bürsten kompatibel mit Schaft, Griff und Verlängerung



Art.-Nr.	481782 Stahldraht gewellt (RG 4851)	481784 Polyamid glatt (RG 4851)	481786 Messingdraht gewellt (RG 4851)	Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm	Gewinde	max. zulässige Drehzahl U/min <sup>-1</sup>
8	NEU 7,43	NEU 7,82	NEU 9,64	8	80	115	M6	3.000
10	7,00	7,30	9,11	10	80	115	M6	3.000
12	7,00	7,30	9,11	12	80	115	M6	3.000
14	7,00	7,30	9,11	14	80	115	M6	3.000
16	7,26	7,45	9,54	16	80	115	M6	3.000
18	7,26	7,45	9,54	18	80	115	M6	3.000
20	7,26	7,45	9,54	20	80	115	M6	3.000

Art.-Nr.	481789 Zubehör (RG 4851)	Ausführung
0010	10,10	Gewindeadapter, innen M6, Schaft-Ø 6 mm, Gesamtlänge 50 mm
0018	10,10	Verlängerung, M6, 200 mm
0020	13,75	Handgriff, M6, 130 mm

